




La nuova tecnologia per il cantiere
The state-of-the-art construction site technology
Die neue Technologie für die Baustelle

SEGATRICI PER EDILIZIA BAND SAWS FOR THE BUILDING INDUSTRY BÄNDSAGEN FÜR DAS BAUGEWERBE

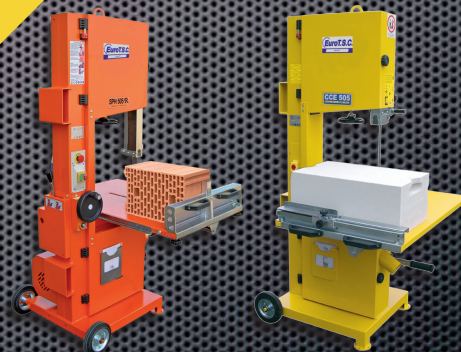

QUALITY and SAFETY
since 1977



1977 - 2022



Segatrice a nastro Band saw - Steinbandsägen Laterizi / Poroton / AAC blocks

- **Precisione nel taglio** con avanzamento controllato tramite volantino con sgancio rapido per il ritorno veloce del tavolo
- **Cutting precision** with feed controlled by a handwheel with quick release for fast table return
- **Genauigkeit beim Schneiden** mit kontrolliertem Vorschub mittels Handrad mit Schnellauslösevorrichtung für einen schnellen Rückschub des Tisches

- **Nuova frizione** che garantisce un taglio costante anche in caso di eccessivo avanzamento del tavolo
- **New clutch** that guarantees constant cuts even in case of excess table feed
- **Neue Kupplung**, die auch bei einem übermäßigen Vorschub des Tisches einen konstanten Schnitt garantiert.

- **Facile da usare**, esegue tagli a secco senza acqua con precisione e per la caratteristica della lama a bassa velocità il rumore e la polvere sono molto ridotti.
- **Easy to use**, makes dry no-water cuts with precision and, thanks to the characteristic of the blade, noise and dust are minimal when sawing at low speed.
- **Einfach in der Verwendung**, zum Trockenschneiden ohne Wasser mit hoher Genauigkeit; wegen der Eigenschaften des Niedriggeschwindigkeitssägeblattes sind Lärm und Staubbildung sehr gering.

- **RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, RISPARMIO NEI MATERIALI, RIDUZIONE DEI COSTI, QUALITÀ DEI RISULTATI**
- **CUT WORK TIMES, SAVE MATERIAL, REDUCE COSTS, IMPROVE QUALITY**
- **VERRINGERUNG DER ARBEITSZEITEN, MATERIALEINSPARNIS, KOSTENVERRINGERUNG, QUALITÄT DER ERGEBNISSE**

La nuova segatrice SPH505R esegue tagli a secco di:
- Poroton (nazionali ed esteri);
- Mattoni pieni in argilla per muratura;
- Mattoni pieni in argilla per faccia a vista;
- Blocco cassero legno cemento;
- Calcestruzzo cellulare espanso aerato (Porenbeton / AAC blocks), ecc

This new SPH505R sawing machine makes dry cuts on:
- Poroton (Italian and foreign);
- Solid clay bricks for masonry;
- Solid clay bricks for exposed masonry;
- Wood and cement blocks;
- Cellular and foam concrete (Porenbeton / AAC blocks), etc.

Die neue Sägemaschine SPH505R zum Trockenschneiden von:
- Poroton (Inland und Ausland)
- Volllehmziegel für Mauerwerk
- Volllehmziegel für Sichtmauerwerk
- Holz-Betonblock
- Schaumporenbeton
- (Porenbeton / AAC blocks) usw.



SPH.505.R



- 1 Volantino per l'avanzamento del tavolo
Handwheel for table feed
Handrad für den Vorschub des Tisches
 - 2 Leva per innesto del tavolo e ritorno rapido.
Lever for quick table engagement and disengagement
Hebel zum schnellen Ein- und Auskuppeln des Tisches
- Avanzamento a spinta manuale del banco. Spegnimento automatico della sega.
 - Advancing the manual push bench. Automatic saw shut-off system.
 - Vorschub der manuellen Pusch-Bank. Automatische Ausschaltung der Säge.

DATI TECNICI


Cod. **SPH.505**
Piano scorrevole cm 71x106
Diametro volani: 440 mm
Ruote Ø 200 mm - Peso Kg. 220
Trasmissione con motoriduttore:
- monofase Kw 1,4
- trifase Kw 1,8
Lama in Widia USA 41x3850mm
Guidalame superiore e inferiore in widia
Livello potenza sonora:
- taglio Poroton 87 dB(A)
- taglio Porenbeton 74 dB(A)

TECHNICAL DATA

Cod. **SPH.505**
Sliding table 71x106 cm
Flywheel diameter: 440 mm
Wheels mm.200 - Weight Kg. 220
Geared motor drive:
- Single-phase Kw 1,4
- three-phase Kw 1,8
Blade Widia USA 41x3850mm
Widia upper and lower blade guides
Noise level:
-when cutting Porenbeton 74 dB(A)
-when cutting Poroton 87 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Cod. **SPH.505**
Schiebebank 71x106 cm
Schwungradmesser 440 mm
rad mm.200 - gewicht Kg. 220
Antrieb durch den Getriebemotor:
- Einphasen Kw 1,4
- Dreiphasen Kw 1,8
Säge Widia USA 41x3850mm
Obere und untere Sägeblattführung aus Widia.
Schalleistungspegel:
-Schneiden von Porenbeton 74dB(A)
-Schneiden von Poroton 87 dB(A)

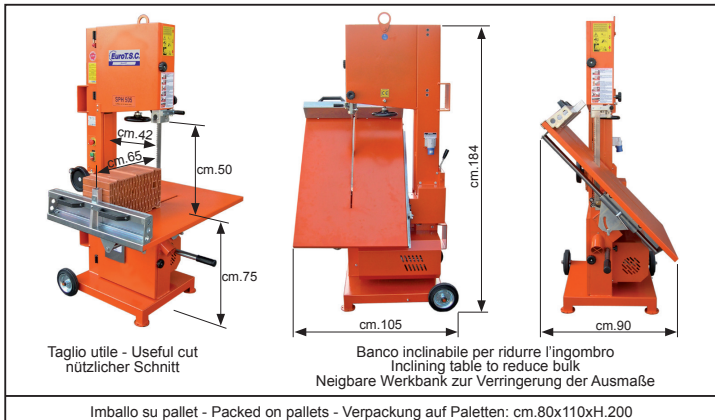

LATERIZI NAZIONALI ED ESTERI AMMESSI AL TAGLIO ITALIAN AND FOREIGN BRICKS ARE SAWABLE INLÄNDISCHE UND AUSLÄNDISCHE ZIEGEL, DIE GESCHNITTEN WERDEN KÖNNEN



CCE.505 - CCE.650



Segatrice a nastro Band saw - Steinbandsägen Porenbeton / AAC blocks

NUOVA SEGA TECNOLOGICA PER EDILIZIA:
Facile da usare, viene utilizzata nella maggior parte dei cantieri edili in Europa per tagliare blocchi di Calcestruzzo Cellulare. Esegue tagli dritti e trasversali con precisione, inoltre con la squadra graduata in dotazione si eseguono tagli inclinati da 0° a 90°.
I tagli si eseguono a secco senza acqua e per la caratteristica della lama a bassa velocità il rumore e la polvere sono molto ridotti.
Gasbeton - Legnobloc - Poroton - Canapa

NEW HIGH-TECH SAW FOR THE BUILDING INDUSTRY:

Easy to use, commonly employed in most of Europe's building sites for cutting cellular concrete blocks. Precision straight and cross cuts and, with the graduated square provided with the saw, 0° to 90°.
Cuts are made dry, without water, and noise levels and dust are very low given the low speed of the blade.

NEUE TECHNOLOGISCHE SÄGE FÜR BAUWESEN:

Einfach in der Verwendung, wird sie auf einem Großteil der Baustellen Europas zum Schnitt von Porenbetonblöcke. Sie führt gerade und quere Schnitte mit Präzision aus; mit dem mitgelieferten Skalenwinkel können zudem geneigte Schnitte von 0° bis 90°.
Die Schnitte erfolgen trocken ohne Wasser und aufgrund der Charakteristik des Sägeblatts bei niedriger Drehzahl sind die Lärm- und Stauberzeugung nur sehr gering.

- La macchina viene consegnata pronta all'uso, completa di lama
- The machine is supplied equipped with the blade ready for use
- Die Maschine wird gebrauchsfertig mit Sägeblatt geliefert



Avanzamento a spinta manuale del banco.
Spegnimento automatico della sega.

Advancing the manual push bench.
Automatic saw shut-off system.

Vorschub der manuellen Pusch-Bank.
Automatische Ausschaltung der Säge.

DATI TECNICI CCE.505
Cod. **CCE.505**
Trasmissione con motoriduttore
Monofase 230 V - Kw 1,85
Piano scorrevole cm 71 x 106
Diametro volani mm 440
Lama Widia 27 x 3850 mm
Ruote Ø 200 mm
Peso Kg. 203

TECHNICAL DATA CCE.505
Cod. **CCE.505**
Geared motor drive
Single-phase 230 V - Kw 1,85
Sliding table 71 x 106 cm
Flywheel diameter 440 mm
Blade Widia 27 x 3850 mm
Wheels mm.200
Weight Kg. 203

TECHNISCHE DATEN CCE.505
Cod. **CCE.505**
Antrieb durch den Getriebemotor
Einphasen 230 V - Kw 1,85
Schiebebank 71 x 106 cm
Schwungradmesser 440 mm
säge Widia 27 x 3850mm
rad mm.200
gewicht Kg. 203

DATI TECNICI CCE.650
Cod. **CCE.650**
Trasmissione con motoriduttore
Monofase 230 V - Kw 1,85
Piano scorrevole cm 71 x 106
Diametro volani mm. 440
Lama Widia 34 x 4120 mm
Ruote Ø 200 mm
Peso Kg. 207

TECHNICAL DATA CCE.650
Cod. **CCE.650**
Geared motor drive
Single-phase 230 V - Kw 1,85
Sliding table 71 x 106 cm
Flywheel diameter 440 mm
Blade Widia 34 x 4120 mm
Wheels mm.200
Weight Kg. 207


TECHNISCHE DATEN CCE.650
Cod. **CCE.650**
Antrieb durch den Getriebemotor
Einphasen 230 V - Kw 1,85
Schiebebank 71 x 106 cm
Schwungradmesser 440 mm
säge Widia 34 x 4120 mm
rad mm.200
gewicht Kg. 207

Guidalame superiore e inferiore in widia
Widia upper and lower blade guides
Obere und untere Sägeblattführung aus Widia


Banco inclinabile per ridurre l'ingombro
Inclining table to reduce bulk
Neigbare Werkbank zur Verringerung der Ausmaße


Livello potenza sonora:
taglio Porenbeton 74 dB(A)

CCE.505 Taglio utile - Useful cutting - Nutzschnitt

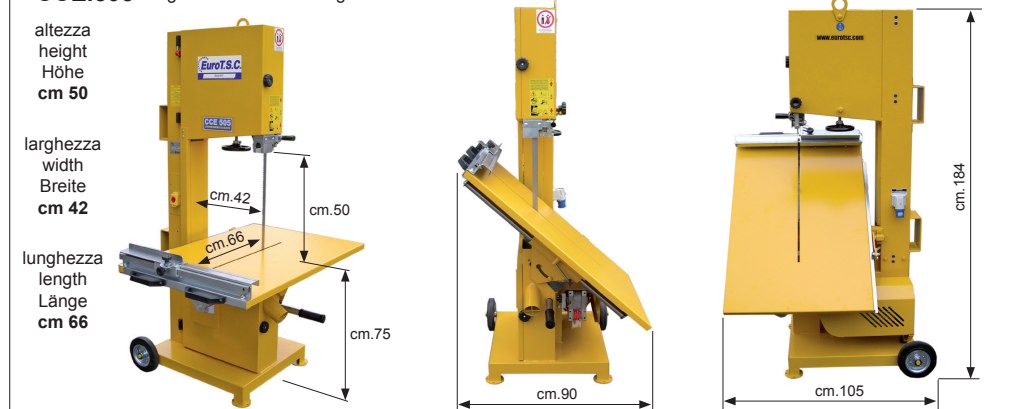

CCE.650 Taglio utile - Useful cutting - Nutzschnitt

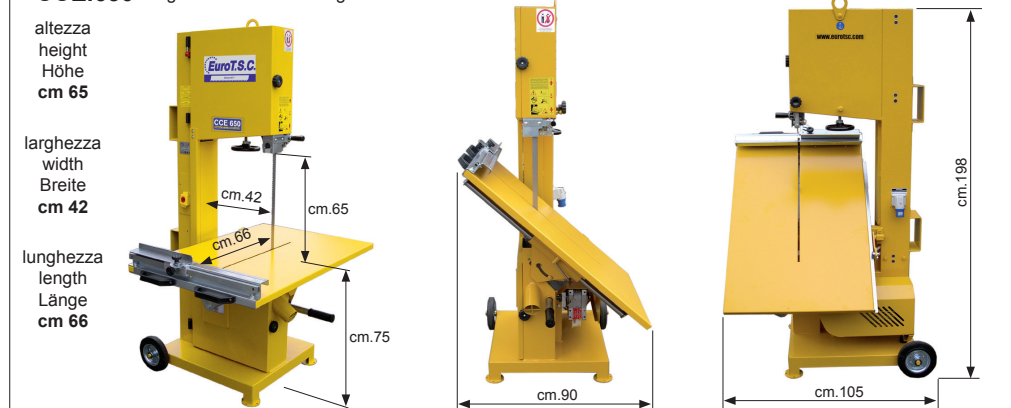

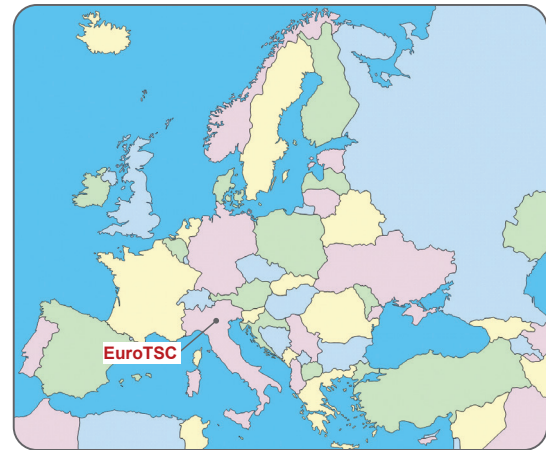

EuroT.S.C. s.r.l.

Via Artigianale n°31 - 25016 GHEDI (Brescia) ITALIA



www.eurotsc.com



info@eurotsc.com



+39.030.902328



Euro TSC



Euro TSC



CCE.H47



Segatrice a nastro
Band saw - Steinbandsägen
Porenbeton / AAC blocks

SEGA A NASTRO PER EDILIZIA:

Facile da usare, esegue tagli dritti e trasversali con precisione, inoltre con la squadra graduata in dotazione si eseguono tagli inclinati da 0° a 90°.

I tagli si eseguono a secco senza acqua e per la caratteristica della lama a bassa velocità il rumore e la polvere sono molto ridotti.

Gasbeton - Legnobloc - Poroton - Canapa

BAND SAW FOR THE BUILDING INDUSTRY:

Easy to use, precision straight and cross cuts and, with the graduated square provided with the saw, 0° to 90°.

Cuts are made dry, without water, and noise levels and dust are very low given the low speed of the blade.

BANDSÄGE FÜR BAUWESEN:

Einfach in der Verwendung, sie führt gerade und quere Schnitte mit Präzision aus; mit dem mitgelieferten Skalenwinkel können zudem geneigte Schnitte von 0° bis 90°. Die Schnitte erfolgen trocken ohne Wasser und aufgrund der Charakteristik des Sägeblatts bei niedriger Drehzahl sind die Lärm-und Stauberzeugung nur sehr gering.

- La macchina viene consegnata pronta all'uso, completa di lama
- The machine is supplied equipped with the blade ready for use
- Die Maschine wird gebrauchsfertig mit Sägeblatt geliefert

- Avanzamento a spinta manuale del banco. Spegnimento automatico della sega.
- Advancing the manual push bench. Automatic saw shut-off system.
- Vorschub der manuellen Pusch-Bank. Automatische Ausschaltung der Säge.



Guidalama superiore e inferiore in widia
Widia upper and lower blade guides
Obere und untere Sägeblattführung aus Widia

Trasmissione con cinghia
Monofase 230 V - Kw 1,85
Piano scorrevole cm 71 x 106
Diametro volani mm 440
Lama Widia 27 x 4170 mm
Ruote Ø 200 mm
Peso Kg. 185

Transmission with belt
Single-phase 230 V - Kw 1,85
Sliding table 71 x 106 cm
Flywheel diameter 440 mm
Blade Widia 27 x 4170 mm
Wheels mm.200
Weight Kg. 185

Getriebe mit Riemen
Einphasen 230 V - Kw 1,85
Schiebebank 71 x 106 cm
Schwungraddurchmesser 440 mm
säge Widia 27 x 4170 mm
rad mm.200
gewicht Kg. 185

Livello potenza sonora:
taglio Porenbeton 74 dB(A)


Banco inclinabile per ridurre l'ingombro
Inclining table to reduce bulk
Neigbare Werkbank zur Verringerung der Ausmaße

Taglio utile - Useful cutting - Nutzschnitt

altezza
height
Höhe
cm 47

larghezza
width
Breite
cm 42

lunghezza
length
Länge
cm 66



CCE.H51



Segatrice a nastro
Band saw - Steinbandsägen
Porenbeton / AAC blocks

SEGA A NASTRO PER EDILIZIA:

Facile da usare, esegue tagli dritti e trasversali con precisione, inoltre con la squadra graduata in dotazione si eseguono tagli inclinati da 0° a 90°.

I tagli si eseguono a secco senza acqua e per la caratteristica della lama a bassa velocità il rumore e la polvere sono molto ridotti.

Gasbeton - Legnobloc - Poroton - Canapa

BAND SAW FOR THE BUILDING INDUSTRY:

Easy to use, precision straight and cross cuts and, with the graduated square provided with the saw, 0° to 90°.

Cuts are made dry, without water, and noise levels and dust are very low given the low speed of the blade.

BANDSÄGE FÜR BAUWESEN:

Einfach in der Verwendung, sie führt gerade und quere Schnitte mit Präzision aus; mit dem mitgelieferten Skalenwinkel können zudem geneigte Schnitte von 0° bis 90°. Die Schnitte erfolgen trocken ohne Wasser und aufgrund der Charakteristik des Sägeblatts bei niedriger Drehzahl sind die Lärm-und Stauberzeugung nur sehr gering.

- La macchina viene consegnata pronta all'uso, completa di lama
- The machine is supplied equipped with the blade ready for use
- Die Maschine wird gebrauchsfertig mit Sägeblatt geliefert

- Avanzamento a spinta manuale del banco. Spegnimento automatico della sega.
- Advancing the manual push bench. Automatic saw shut-off system.
- Vorschub der manuellen Pusch-Bank. Automatische Ausschaltung der Säge.



Guidalama superiore e inferiore in widia
Widia upper and lower blade guides
Obere und untere Sägeblattführung aus Widia

Trasmissione con cinghia
Monofase 230 V - Kw 1,85
Piano scorrevole cm 71 x 106
Diametro volani mm 440
Lama Widia 27 x 4240 mm
Ruote Ø 200 mm
Peso Kg. 185

Transmission with belt
Single-phase 230 V - Kw 1,85
Sliding table 71 x 106 cm
Flywheel diameter 440 mm
Blade Widia 27 x 4240 mm
Wheels mm.200
Weight Kg. 185

Getriebe mit Riemen
Einphasen 230 V - Kw 1,85
Schiebebank 71 x 106 cm
Schwungraddurchmesser 440 mm
säge Widia 27 x 4240 mm
rad mm.200
gewicht Kg. 185

Livello potenza sonora:
taglio Porenbeton 74 dB(A)

Banco inclinabile per ridurre l'ingombro
Inclining table to reduce bulk
Neigbare Werkbank zur Verringerung der Ausmaße

Taglio utile - Useful cutting - Nutzschnitt

altezza
height
Höhe
cm 51

larghezza
width
Breite
cm 51

lunghezza
length
Länge
cm 66



PRODUZIONE: La EuroTSC produce macchine seguendo i valori della qualità: dai materiali alle lavorazioni meccaniche, alla verniciatura. L'assemblaggio e i collaudi sono fatti da personale qualificato.

PRODUCTION: EuroTSC produces machines following the quality values: from materials to mechanical machining, to painting. Assembly and testing are done by qualified personnel.

PRODUKTION: EuroTSC produziert Maschinen nach den Qualitätswerten: von der Bearbeitung von Materialien, die Farbe. Die Montage und Prüfung von Fachpersonal durchgeführt.



Le macchine sono conformi alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE, e alle disposizioni delle seguenti direttive:

EN 1807:2010-02

Sicurezza delle seghe e nastro

EN 1870-1:2007

Sicurezza banco sega da cantiere



La EuroTSC ha più di 20 brevetti all'attivo, sinonimo di continua innovazione e qualità!

