

A large, stylized flame graphic in shades of gray, composed of several overlapping, curved, flame-like shapes, occupies the central portion of the page. It is positioned behind the text and the horizontal line.

C A T A L O G U E 2 0 2 3



**LINEA
PROFESSIONALE
PROFESSIONAL
RANGE**

7

Cannelli per l'edilizia
e l'idraulica per la saldatura,
la brasatura e da riscaldamento
Roofing, plumbing,
heating and welding torches



**LINEA FAI DA TE
DO-IT-YOURSELF RANGE**

29

Articoli per la saldatura
e il riscaldamento
Welding and heating tools



**LINEA CAMPEGGIO
CAMPING RANGE**

36

Fornelli e lampade
da campeggio
Camping stoves and lamps

45

Accessori e prodotti affini
Accessories and related items



INDIVIDUALLY
TESTED



Idealgas Company Srl, fondata nel 1962, è un'azienda specializzata nella produzione di apparecchi alimentati a GPL quali utensili professionali, articoli per il fai da te ed il tempo libero.

La vision mantiene ancora vivo il principale valore che, storicamente, le dona risalto nei mercati internazionali: il MADE IN ITALY.

Infatti il 100% dell'intera filiera produttiva avviene presso il rinnovato stabilimento produttivo di Casier (TV) dove la tecnologica industrializzazione dei prodotti incontra una cura del particolare degna della miglior filosofia artigianale: il puntuale sistema di controllo qualità rappresenta attualmente uno dei maggiori investimenti, tuttavia gli importanti risultati conseguiti ne giustificano ogni sforzo.

Il nostro marchio, inoltre, è da sempre conosciuto quale sinonimo di innovazione, affidabilità e sicurezza, tutti requisiti essenziali nel rispetto delle normative europee che regolamentano gli apparecchi a gas. Dal 2017, a seguito di un cambio di proprietà, Idealgas si propone con una nuova identità focalizzata a conservare la continuità degli elementi distintivi ma, contestualmente, mettendo in campo un'anima più flessibile e attenta alle molteplici esigenze del mercato.

Established in 1962, Idealgas Company srl is a highly qualified firm specialized in manufacturing of LPG tools such as professional utensils, DIY products and free time items.

A key value of the company is the "MADE IN ITALY" brand, an important feature accentuating its image on international markets; for this reason, it embodies the core vision of Idealgas.

The whole production chain develops in the modernized manufacturing plant in Casier-Italy, where technological industrialization processes meet an artisan-oriented attention to details. The accurate quality control system represents one of the focal investments made by the company, however the important achievements it allows are worth this effort.

Moreover, our brand has long been synonymous with innovation, reliability and security, all essential requirements to comply with European regulations for gas tools. Since 2017, following a change of ownership, Idealgas Company aims to disclose a new identity on the market, focusing on preserving its distinguishing features while continually facing the latest challenges submitted by the market in the light of the most recent trends and requirements.

AFFIDABILITÀ

L'azienda Idealgas fornisce ai propri clienti una fondamentale garanzia che si può riconoscere nell'attenzione e nella cura con cui gestisce ogni rapporto. Infatti, il modo di operare di Idealgas si concretizza in un approccio pienamente customer oriented; ogni azione che viene avviata dall'azienda è finalizzata ad assicurare la massima efficienza dei propri prodotti, al fine di poter garantire la più elevata soddisfazione al cliente che li sceglie. Negli anni si è così sviluppato un percorso di stima e fiducia reciproca tra il mercato e l'azienda stessa, che ha permesso ad Idealgas di crescere e di essere riconosciuta e scelta nel mercato internazionale.

INNOVAZIONE

La storia dell'attività di Idealgas si è dimostrata sempre al passo con le esigenze del mercato e con le nuove tecnologie, pur mantenendo come fondamentale cardine della propria produzione la qualità e il valore del made in Italy. Nata come piccola azienda artigiana di dimensione locale, Idealgas è stata capace di rinnovarsi completamente per potersi sviluppare ed essere competitiva nel mercato internazionale. I prodotti Idealgas, infatti, si riconoscono per le duplici caratteristiche: estetiche, date da un design ergonomico e moderno, e funzionali, assicurate sia dall'implementazione delle ultime tecnologie maturate nel settore che dalla qualità delle materie prime impiegate.

SICUREZZA

Ogni articolo prodotto dall'azienda Idealgas si identifica per l'elevato standard di sicurezza che certificazioni riconosciute e valide a livello internazionale garantiscono. Tutti i cannelli e saldatori a gas sono omologati presso l'ente tedesco DVGW secondo la norma EN ISO 9012 e i propri protocolli, assicurando la serietà e l'affidabilità del modo di operare dell'azienda. Gli articoli per il campeggio beneficiano della certificazione fornita dall'ente IMQ Spa, in conformità alla normativa CE 396/90. I rapporti di prova dei test e tutti gli aggiornamenti delle certificazioni sono sempre disponibili presso la sede dell'azienda.

RELIABILITY


Idealgas Company srl provides its customers with an essential guarantee identifiable in the specific attention and care it deals every relationship with. As a matter of fact, Idealgas' business is led (/motivated) by a totally customer oriented vision: each step developed by the company aspires to assure the highest performance of its products, in order to fulfil its customers with the utmost satisfaction. During the years, a relationship of mutual regard and trust has been established between the market and the company itself, enabling Idealgas to grow and to be selected against the worldwide background.

INNOVATION

History of Idealgas has always kept abreast of market requirements and latest technical knowledges, even if cornerstone of its production has always been the excellence required by the "made in Italy" manufacture. Founded as a local craft (/artisan) business, Idealgas turned into a competitive international strength developing and improving its potential. Indeed, Idealgas' products can be easily discerned for their dual features: from an aesthetic point of view, they are provided with an ergonomic and innovative design; from the operational perspective, they adopt the latest industry technologies and top-quality raw materials.

SECURITY

Every single item manufactured by Idealgas Company complies with the highest safety standards required by internationally recognized certificates. German certification body DVGW approves (/homologates) all LPG torches and blowtorches, according to EN ISO 9012 regulation and its protocols; it guarantees Idealgas' reliability and accuracy. Camping stoves and lamps are certified by IMQ spa Authority, in full accordance with EC legislation 396/90. Test reports and complementary updated data are always available at the company headquarters.

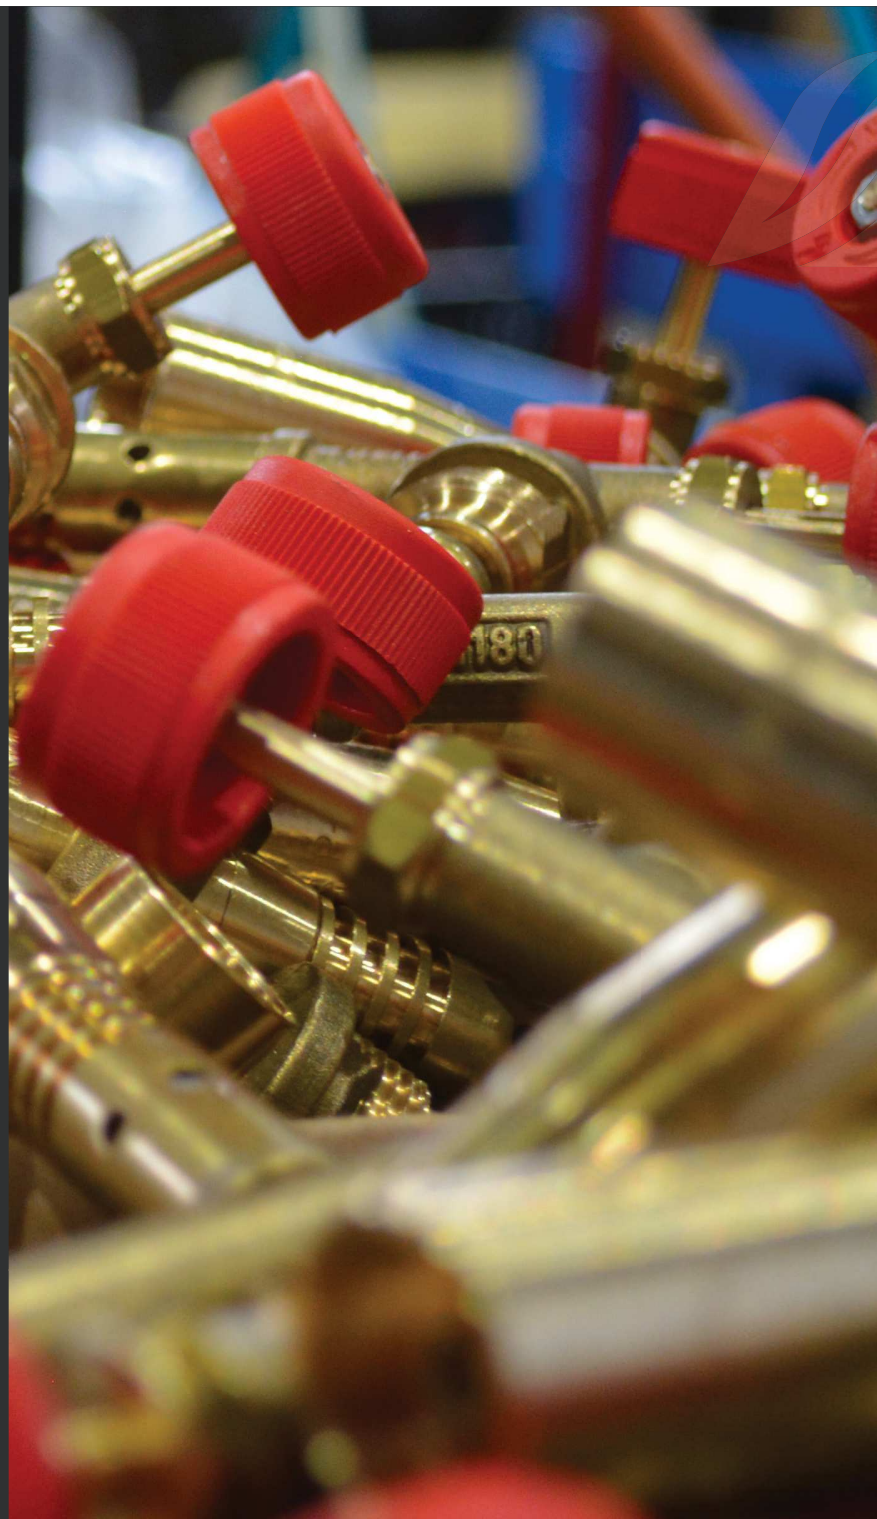

Linea professionale

Cannelli professionali per la posa di guaine bituminose d'isolamento di tetti, cannelli professionali saldatura e da riscaldamento, per diserbo e per sghiacciare e sterilizzare. Cannelli professionali per l'idraulica e la salda-brasatura.


Apparecchi affidabili e conformi alla normativa DIN EN ISO 9012 - omologati dall'ente certificativo tedesco DVGW GmbH.

Testati individualmente in fase di produzione garantiscono sicurezza e affidabilità al 100%.

Professional Range

Professional torches for laying bituminous sheaths on roofs insulation, professional welding and overflow torches, for weeding, de-icing and sterilizing. Professional torches for plumbing and braze-welding.

Reliable tools produced in conformity with the norm DIN EN ISO 9012 - homologated by the Notified Body DVGW GmbH. Individually tested they are safe and 100% reliable.



Fiamme per ogni necessità
Flames for every need



Linea Professionale · Professional Range

Cannelli per l'edilizia, l'idraulica, la saldatura, la brasatura e da riscaldamento
Roofing, plumbing, heating and welding torches

LEGENDA GENERALE
GENERAL LEGENDA



FC: cannello
FC: torch



FK: cannello in kit con gomma
FK: torch kit with rubber hose



FCL: cannello a leva
FCL: trigger torch



FKL: cannello a leva in kit con gomma
FKL: trigger torch kit with rubber hose




FCT/FKT: cannello o kit con bruciatore TURBO
FCT/FKT: torch or torch kit with TURBO burner



FCLT/FKLT: cannello o kit a leva con bruciatore TURBO
FCLT/FKLT: trigger torch or trigger torch kit with TURBO burner



FC...P / FK...P: cannello o kit con accensione PIEZO
FC...P/FK...P: torch or torch kit with PIEZO ignition

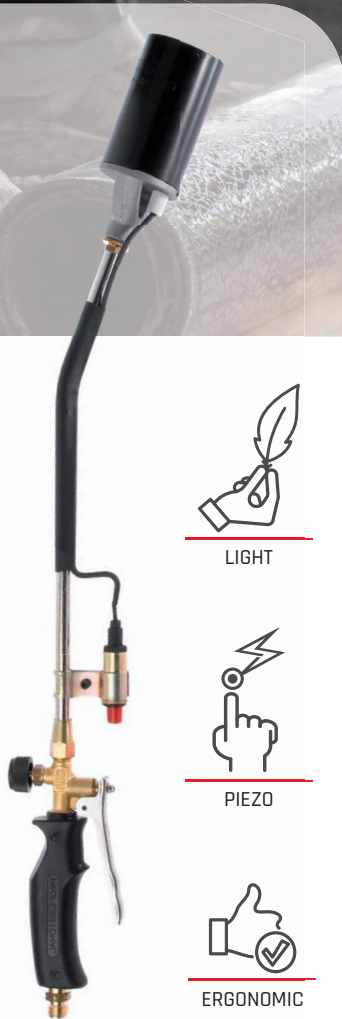

LIGHT



PIEZO



ERGONOMIC

KIT DA RISCALDO PROFESSIONALE
CON BRUCIATORE TURBO SPECIAL 80 KW
PIEZO HEATING TORCH KIT WITH TURBO
BURNER SPECIAL 80 KW

KIT ITALIA composta da: cannello + 5 m tubo gomma 100% NBR + regolatore di alta pressione FA 143 CH25 + accessori per l'utilizzo in sicurezza

KIT composed by torch + 5 m rubber hose 100% NBR + safety accessories

L mm +/-	Ø	CODICE - CODE
1000	60TS	FKAP412NBR
1000	60TS	FKAP412F-NBR no regulator FA143



FA 145/5-NBR



FA 143 CH25

Cannelli Professionali Professional torch



APPROVED BY
DVGW
DG 2213M1007

L mm
+/-



CODICE - CODE

KIT DA RISCALDO PROFESSIONALE, dotato di accensione PIEZO con bruciatore TURBO SPECIAL 80 kW
Automatic PIEZO ignition heating torch kit with TURBO BURNER SPECIAL 80 kW

KIT ITALIA composta da: cannello + 5 m tubo gomma 100% NBR + regolatore di alta pressione FA 143 CH25 + accessori per l'utilizzo in sicurezza

KIT ALTERNATIVO composta da: cannello + 5 mt tubo gomma + accessori per l'utilizzo in sicurezza

KIT composed by torch + 5 m rubber hose 100% NBR + safety accessories



FA 145/5-NBR

FA 143 CH25

1000

60TS

FKBP412NBR

1000

60TS

FKBP412F-NBR
no regulator
FA143

700

60TS

FKP402NBR

700

60TS

FKP402F-NBR
no regulator
FA143

CANNELLO DA RISCALDO PROFESSIONALE, dotato di accensione PIEZO con bruciatore TURBO SPECIAL 80 kW
Automatic PIEZO ignition heating torch kit with TURBO BURNER SPECIAL 80 kW



1000

60TS

FCP412

700

60TS

FCP402



Cannelli Professionali Professional torch



APPROVED BY
DVGW
DE 2228M0077

L mm
+/- Ø CODICE - CODE

KIT DA RISCALDO PROFESSIONALE Bruciatore TURBO SPECIAL - 80 kW Heating torch kit with TURBO BURNER SPECIAL 80 kW

KIT ITALIA composta da: cannello + 5 m tubo gomma 100% NBR + regolatore di alta pressione FA 143 CH25 + accessori per l'utilizzo in sicurezza + cavalletto di supporto asta
KIT composed by torch + 5 m rubber hose 100% NBR + safety accessories



1000 60T FKA412NBR

1000 60T FKA412F-NBR
no regulator
FA143

KIT DA RISCALDO PROFESSIONALE Bruciatore TURBO SPECIAL - 80 kW Heating torch kit with TURBO BURNER SPECIAL 80 kW

KIT ITALIA composta da: cannello + 5 m tubo gomma 100% NBR + regolatore di alta pressione FA 143 CH25 + cavalletto di supporto
KIT composed by torch + 5 m rubber hose 100% NBR



1000 60T FKB412NBR

1000 60T FKB412F-NBR
no regulator
FA143

CANNELLO DA RISCALDO PROFESSIONALE Bruciatore TURBO SPECIAL - 80 kW Heating torch kit with TURBO BURNER SPECIAL 80 kW



1000 60T FC412

700 60T FC402



Cannelli Professionali Professional torch




APPROVED BY
DVGW
DE 2228M0077

L mm
+/- Ø CODICE - CODE

KIT CANNELLO DA RISCALDO UNIVERSAL Lunghezza 700 mm + bruciatori TURBO da 50 mm di diametro UNIVERSAL heating torch kit - total length 700 mm - TURBO burner Ø 50 mm

KIT ITALIA composta da: cannello + 5 m tubo gomma 100% NBR + regolatore di alta pressione FA143 CH25 + accessori per l'utilizzo in sicurezza + cavalletto di supporto asta
KIT composed by torch + 5 m rubber hose 100% NBR + safety accessories

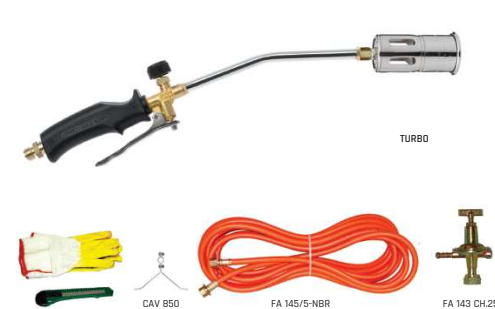

700 60T FKA110NBR

700 60T FKA110F-NBR
no regulator
FA143



700 60T FKB110NBR

700 60T FKB110F-NBR
no regulator
FA143




580 50 FKC110NBR

580 50 FKC110F-NBR
no regulator
FA143

**KIT CANNELLO DA RISCALDO UNIVERSAL** Lunghezza 700 mm + bruciatori TURBO da 60 mm di diametro
UNIVERSAL heating torch kit - total length 700 mm - TURBO burner Ø 60 mm

KIT ITALIA composta da: cannello + 5 m tubo gomma 100% NBR + regolatore di alta pressione FA143 CH25 + accessori per l'utilizzo in sicurezza + cavalletto di supporto asta
Kit composed by torch + 5 m rubber hose 100% NBR + safety accessories

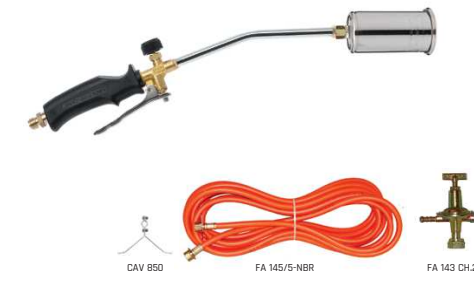	700	60T	FKA111NBR
	700	60T	FKA111F-NBR no regulator FA143
	700	60T	FKB111NBR
	700	60T	FKB111F-NBR no regulator FA143
	580	60	FKC111NBR
	580	60	FKC111F-NBR no regulator FA143

**KIT CANNELLO DA RISCALDO PROFESSIONALE SUPER**, dotato di accensione FIAMMA PILOTA con bruciatore TURBO da 60 mm - 75 kW
SUPER PROFESSIONAL heating torch kit - PILOT FLAME - TURBO BURNER 60 mm - 75 Kw

Kit composto da: cannello + 5 m tubo gomma 100% NBR raccordata
chiavi di fissaggio integrate + cavalletto di supporto asta
Kit composed by torch + 5 m rubber hose 100% NBR with connections and integrated fixing wrenches + neck support

	1000	60T	FK975NBR
KIT CANNELLO DA RISCALDO PROFESSIONALE SUPER MULTIFUOCO Bruciatori TURBO consigliato per lavori gravosi su ampie superfici MULTIFIRE SUPER PROFESSIONAL heating torch kit - TURBO burner			
Kit composto da: cannelli con asta da 500 mm e diversi set di bruciatori + 5 m tubo gomma 100% NBR raccordata e chiavi di fissaggio integrate + cavalletto di supporto asta Kit composed by torch + 5 m rubber hose 100% NBR with connections and integrated fixing wrenches + neck support			
	1000	60T 60T	FK960NBR
	900	50T 50T 50T	FK961NBR
	900	50T 50T 50T 50T	FK962NBR

**KIT CANNELLO DA RISCALDO EXTRA - Mod. 115 con impugnatura a leva regolazione fiamma**
EXTRA heating torch kit - mod. 115 with regulation triggerBruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 50 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 50, 60 and 76 mm**Kit composto da:** cannello + 5 m tubo gomma 100% NBR raccordata
chiavi di fissaggio integrate + cavalletto di supporto asta**Kit composed by:** torch + 5 m rubber hose 100% NBR
with connections and integrated fixing wrenches + neck support

FA 145/5-NBR

L mm
+/- Ø CODICE - CODE

50

FKL115/50NBR

60

FKL115/60NBR

76

FKL115/76NBR

50T

FKLT115/50NBR

60T

FKLT115/60NBR

CANNELLO DA RISCALDO EXTRA - Mod. 115 con impugnatura a leva
EXTRA heating torch kit - mod. 115 with regulation triggerBruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 50 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 50, 60 and 76 mm

50

FCL115/50

60

FCL115/60

76

FCL115/76

50T

FCLT115/50

60T

FCLT115/60

CANNELLO DA RISCALDO EXTRA - Mod. 115
EXTRA heating torch kit - mod. 115Bruciatori STANDARD disponibili con diametri da 50 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 50, 60 and 76 mm

50

FC115/50

60

FC115/60

76

FC115/76

**KIT CANNELLO DA RISCALDO PROFI - Mod. 21 con impugnatura a leva regolazione fiamma**
PROFI heating torch kit - Mod. 21 with regulation triggerBruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 50 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 50, 60 and 76 mm**Kit composto da:** cannello + 2 m tubo gomma 100% NBR raccordata
+ chiavi di fissaggio integrate**Kit composed by:** torch + 2 m rubber hose 100% NBR
with connections and integrated fixing wrenches

FA 145/2-NBR

L mm
+/- Ø CODICE - CODE

50

FKL217/50NBR

60

FKL216/60NBR

76

FKL215/76NBR

50T

FKLT217/50NBR

60T

FKLT216/60NBR

CANNELLO DA RISCALDO PROFI - Mod. 21 con impugnatura a leva regolazione fiamma
PROFI heating torch - Mod. 21 with regulation triggerBruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 50 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 50, 60 and 76 mm

50

FCL217/50

60

FCL216/60

76

FCL215/76

50

FCLT217/50

60

FCLT216/60

KIT CANNELLO DA RISCALDO PROFI - Mod. 21
PROFI heating torch kit - Mod. 21Bruciatori STANDARD disponibili con diametri da 50 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 50, 60 and 76 mm**Kit composto da:** cannello + 2 m tubo gomma 100% NBR raccordata + chiavi di fissaggio integrate
Kit composed by: torch + 2 m rubber hose 100% NBR with connections and integrated fixing wrenches

FA 145/2-NBR

50

FK217/50NBR

60

FK216/60NBR

76

FK215/76NBR

CANNELLO DA RISCALDO PROFI - Mod. 21
PROFI heating torch - Mod. 21Bruciatori STANDARD disponibili con diametri da 50 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 50, 60 and 76 mm

50

FC217/50

60

FC216/60

76

FC215/76

DVGW
DE 2228M007L mm
+/- Ø CODICE - CODE**KIT CANNELLO DA RISCALDO UNIVERSAL - MOD.110 con impugnatura a leva regolazione fiamma**
UNIVERSAL HEATING TORCH KIT - mod.110 with regulation triggerBruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 20 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 20, 35, 50, 60 and 76 mm**Kit composto da:** cannello + 2 m tubo gomma 100% NBR raccordata
+ chiavi di fissaggio integrate**Kit composed by:** torch + 2 m rubber hose 100% NBR with connections
and integrated fixing wrenches

FA 145/2-NBR

	20	FKL110/20NBR
	35	FKL110/35NBR
	50	FKL110/50NBR
580	60	FKL111NBR
	76	FKL112NBR
	50T	FKLT110/50NBR
	60T	FKLT111NBR

CANNELLO DA RISCALDO UNIVERSAL - MOD.110 con impugnatura a leva regolazione fiamma
UNIVERSAL HEATING TORCH KIT - mod.110 with regulation triggerBruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 20 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 20, 35, 50, 60 and 76 mm

	20	FCL110/20
	35	FCL110/35
	50	FCL110/50
580	60	FCL111
	76	FCL112
	50T	FCLT110
	60T	FCLT111

KIT CANNELLO DA RISCALDO UNIVERSAL - MOD.105A
UNIVERSAL HEATING TORCH KIT - MOD.105ABruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 35 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 35, 50, 60 and 76 mm**Kit composto da:** cannello + 2 m tubo gomma 100% NBR raccordata
+ chiavi di fissaggio integrate**Kit composed by:** torch + 2 m rubber hose 100% NBR with connections and integrated fixing wrenches

	35	FKA105/35NBR
	50	FKA105/50NBR
	60	FKA106NBR
580	76	FKA107NBR
	50T	FKAT105/50NBR
	60T	FKAT106NBR

CANNELLO DA RISCALDO UNIVERSAL - MOD.105A
UNIVERSAL HEATING TORCH - MOD.105ABruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 35 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 35, 50, 60 and 76 mm

FA 145/2-NBR

	35	FCA105/35
	50	FCA105/50
	60	FCA106
580	76	FCA107
	50T	FCA105/50
	60T	FCA106

DVGW
DE 2228M007L mm
+/- Ø CODICE - CODE**KIT CANNELLO DA RISCALDO EASY LINE - MOD.105 con impugnatura a leva regolazione fiamma**
EASY LINE heating torch kit - mod. 105 with regulation triggerBruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 20 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 20, 35, 50, 60 and 76 mm**Kit composto da:** cannello + 150 m tubo gomma 100% NBR raccordata
+ chiavi di fissaggio integrate**Kit composed by:** torch + 150 m rubber hose 100% NBR with connections
and integrated fixing wrenches

FA145/150-NBR

	20	FKL105/20NBR
	35	FKL105/35NBR
	50	FKL105/50NBR
400	60	FKL106NBR
	76	FKL107NBR
	50T	FKLT105/50NBR
	60T	FKLT106NBR

Bruciatori intercambiabili
Interchangeable burners

FA145/150-NBR

	50	FKL108NBR
400	35	
	20	

KIT CANNELLO DA RISCALDO EASY LINE - MOD.105
EASY LINE heating torch kit - mod. 105Bruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 20 a 76 mm
Standard and TURBO burners Ø 20, 35, 50, 60 and 76 mm**Kit composto da:** cannello + 150 m tubo gomma 100% NBR raccordata
+ chiavi di fissaggio integrate**Kit composed by:** torch + 150 m rubber hose 100% NBR with connections
and integrated fixing wrenches

FA145/150-NBR

	20	FK105/20NBR
	35	FK105/35NBR
	50	FK105/50NBR
400	60	FK106NBR
	76	FK107NBR
	50T	FKT105/50NBR
	60T	FKT106NBR

Bruciatori intercambiabili
Interchangeable burners

FA145/150-NBR

	50	FK108NBR
400	35	
	20	



Cannelli Professionali Professional torch





L mm

+/-



CODICE - CODE

CANNELLO DA RISCALDO EASY LINE - MOD.105 con impugnatura a leva regolazione fiamma

EASY LINE heating torch - mod. 105 with regulation trigger

Bruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 20 a 76 mm Standard and TURBO burners Ø 20, 35, 50, 60 and 76 mm			20	FCL105/20
			35	FCL105/35
			50	FCL105/50
			60	FCL106
			76	FCL107
			50T	FCLT105/50
			60T	FCLT106
	400			

Bruciatori Interconvertibili Interchangeable burners			50	FCL108
			35	
			20	
	400			

CANNELLO DA RISCALDO EASY LINE - MOD.105

EASY LINE heating torch - mod. 105

Bruciatori STANDARD o TURBO disponibili con diametri da 20 a 76 mm Standard and TURBO burners Ø 20, 35, 50, 60 and 76 mm			20	FC105/20
			35	FC105/35
			50	FC105/50
			60	FC106
			76	FC107
			50T	FCT105/50
			60T	FCT106
	400			

Bruciatori Interconvertibili Interchangeable burners			50	FC108
			35	
			20	
	400			



Cannelli Professionali Professional torch



	L mm +/-	Ø	CODICE - CODE
KIT CANNELLI DA RISCALDO CON 1,50 m TUBO GOMMA 100% NBR PER SALDATURA con mazzetta di rame, con o senza parafiamma e bruciatore aggiuntivo SOLDERING AND BRAZING torch kit with 1.50 m rubber hose 100% NBR + copper mallet with or without fireproof mask and additional burners			
FA145/150-NBR 	400	17	FK101NBR
FA145/150-NBR 	400	17	FK101+137NBR
FA145/150-NBR 		17 20	FK113NBR
FA145/150-NBR 	400	17 20	FK113+137NBR
KIT CANNELLI DA RISCALDO CON 1,50 m TUBO GOMMA 100% NBR PER LAVORI D'IDRAULICA con o senza bruciatori intercambiabili SOLDERING AND BRAZING torch kit with 1.50 m rubber hose 100% NBR for plumbers and specific hydraulics works			
FA145/150-NBR 	400	17	FK102NBR
FA145/150-NBR 	400	20	FK105/20NBR
FA145/150-NBR 	400	14 17	FK116NBR
FA145/150-NBR 	400	22	FK70NBR
FA145/150-NBR 	400	40	FK180NBR
FA145/150-NBR 	400	22 17 40	FKSF109NBR
FA145/150-NBR 	400	22	FKL85NBR
FA145/150-NBR 	400	40	FKL185NBR



Cannelli Professionali Professional torch




	L mm +/-	Ø	CODICE - CODE
CANNELLI PER SALDATURA CON MAZZETTA DI RAME con o senza parafiamma e bruciatore aggiuntivo SOLDERING AND BRAZING torch + copper mallet with or without fireproof mask and additional burners			
	400	17	FC101
	400	17	FC101+137
	400	17 20	FC113
	400	17 20	FC113+137
CANNELLI DA RISCALDO PER LAVORI D'IDRAULICA con o senza bruciatori intercambiabili SOLDERING AND BRAZING torch for plumbers and specific hydraulics works			
	400	17	FC102
	400	20	FC105/20
 Bruciatori intercambiabili - Interchangeable burners	400	14 17	FC116
	400	22	FC70
 Bruciatore a spatola - Flat burner	400	40	FC180
 Bruciatori intercambiabili - Interchangeable burners	400	22 17 40	FCSF109
	400	22	FCL85
 Bruciatore a spatola - Flat burner	400	20	FCL185



Cannelli Professionali Professional torch

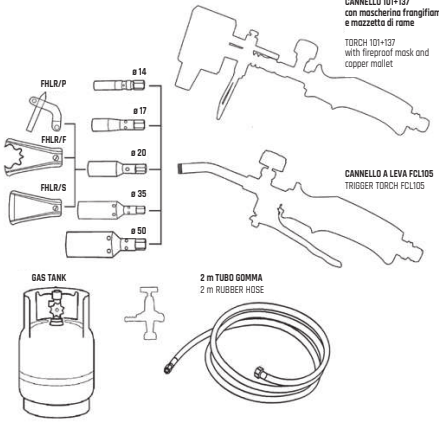

	CODICE - CODE
KIT CANNELLI COMPONIBILI IN VALIGETTA ***minimo d'ordine 10 pezzi COMPONIBLE TORCH KIT IN CASE ***MOQ 10 pcs	
FS560 - Kit composto da: 1 cannello con mazzetta di rame e mascherina frangifuoco 1 impugnatura a leva con asta da 80 mm - bruciatori intercambiabili da 14 / 17 / 20 / 35 / 50 mm - bruciatore a spatola + bruciatore a granchio - regolatore di pressione 0 - 4 bar FA143 2 metri tubo gomma 100% NBR raccordata e chiavi di fissaggio integrate FS560 - kit composed by: 1 torch with copper mallet and fireproof mask 1 triggered handgrip with 80 mm long neck - Interchangeable burners Ø 14, 17, 20, 35, 50 mm "crab" and flat burner - Pressure regulator 0-4 bar 2 m rubber hose 100% NBR with connections and integrated fixing wrenches  CANNELLO 101+137 con mascherina frangifiamma e mazzetta di rame TORCH 101+137 with fireproof mask and copper mallet  CANNELLO A LEVA FCL105 TRIGGER TORCH FCL105 GAS TANK 2 m TUBO GOMMA 2 m RUBBER HOSE	FS560
KIT CANNELLI COMPONIBILI IN VALIGETTA ***minimo d'ordine 10 pezzi COMPONIBLE TORCH KIT IN CASE ***MOQ 10 pcs	
FS555 - Kit composto da: 1 impugnatura a leva con asta da 80 mm - bruciatori intercambiabili da 17 / 20 mm - bruciatore a granchio - regolatore di pressione 0 - 4 bar FA143 2 metri tubo gomma 100% NBR raccordata e chiavi di fissaggio integrate FS555 - kit composed by: 1 triggered handgrip with 80 mm long neck - Interchangeable burners Ø 17, 20 mm "crab" burner - Pressure regulator 0-4 bar 2 m rubber hose 100% NBR with connections and integrated fixing wrenches 	FS555



PIEZO



ERGONOMIC

KIT PER IL BIODISERBO ECOFRIENDLY WEEDS TORCH

Kit composto da:

FSCAR trolley porta bombola

Cesto di sicurezza anti-caduta della bombola in ferro satinato, capacità di portata massima 75 kg. Adatto per bombole GPL max 5 kg - Ø 23 cm. Ruote piene ad alta resistenza.

Cannello da riscaldamento professionale con TURBO SPECIAL

5m tubo in gomma EN ISO 3821

kit composed by:

FSCAR trolley bottle holder

Satinized iron safety basket to prevent the bottle from falling, maximum capacity 75 kg. Suitable for LPG cylinders max 5 kg - Ø 23 cm. Solid wheels high resistance.

Heating torch with TURBO BURNER SPECIAL

5m rubber hose EN ISO 3821

CODICE - CODE

FSCAR-FKP402NBR



BIODISERBO

Il BioDiserbo è un nuovo metodo di diserbaggio, che esclude totalmente prodotti chimici, per ripulire l'area urbana dalle piante infestanti utilizzando il principio fisico del calore per devitalizzare i tessuti vegetali. Un metodo che uccide erbe infestanti, sterilizza i semi e danneggia le radici, agendo anche su muschi e alghe, ma sicuro per l'ambiente, le persone, gli animali domestici e senza rilasciare alcun residuo nelle falde acquifere.


BioDiserbo is a new method of weeding, which totally excludes chemicals, to clean up the urban areas from weeds using the physical principle of heat to devitalize plant tissues. A method that kills weeds, sterilizes the seeds and damages the roots, also acting on moss and algae, but safe for the environment, people, pets and without releasing any residue in the aquifers.



ECO

CODICE - CODE

BIODISERBO ECOFRIENDLY WEEDS TORCH



Kit composto da:

FSCAR trolley porta bombola

Cannello da riscaldamento professionale con TURBO SPECIAL

5m tubo in gomma EN ISO 3821

kit composed by:

FSCAR trolley bottle holder


Heating torch with TURBO BURNER SPECIAL

5m rubber hose EN ISO 382



FA 145/5-NBR

FSCAR-FKCT11NBR



Kit composto da:

FSCAR trolley porta bombola

Cannello da riscaldamento professionale SUPER MULTIFUOCO

5m tubo in gomma EN ISO 3821

kit composed by:

FSCAR trolley bottle holder


MULTIFIRE super professional heating torch

5m rubber hose EN ISO 382




FA 145/5-NBR


FSCAR-FK960NBR

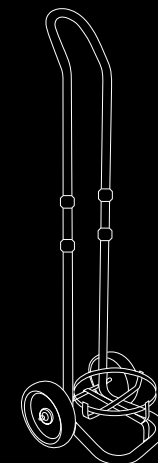

FSCAR trolley porta bombola
FSCAR trolley bottle holder




BOMBOLA GPL
LPG CYLINDERS



5m tubo in gomma EN ISO 3821
5m rubber hose EN ISO 3821



CODICE - CODE	
TUBO GOMMA 8*15 mm / marcatura UNI EN ISO 3821 / GOMMA 100% NBR RUBBER HOSE 8*15 mm / UNI EN ISO 3821 / 100% NBR	
CARATTERISTICHE: - PRESSIONE DI ESERCIZIO: 20 BAR - PRESSIONE DI SCOPPIO: > 60BAR - TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -20° / 70°C - SOTTOSTRATO NERO LISCIO DI GOMMA SINTETICA NBR/SBR - RETE DI FILI AD ALTA RESISTENZA - COPERTURA ARANCIONE IN GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E ALL'ABRASIONE - SI RENDE INSENSIBILE A TRAZIONI O TORSIONI DI PARTICOLARE FORZA CARACTERISTICS: - WORKING PRESSURE: 20 BAR - BURST PRESSURE: > 60 BAR - TEMPERATURE RANGE: -20° / 70° C - CONSTRUCTION TUBE: BLACK, SMOOTH RUBBER 100% NBR/SBR. - REINFORCEMENT: HIGH STRENGTH SYNTHETIC CORD. - COVER: ORANGE, SMOOTH (WRAPPED FINISH) 100% NBR/SBR RUBBER, ABRASIONS AND WEATHER CONDITIONS RESISTANT	 TUBO GOMMA 100% NBR 100 m - NO RACCORDI RUBBER HOSE 100 NBR 100 m - NO CONNECTIONS
LA NORMATIVA EUROPEA RICONOSCE QUESTA GOMMA CONFORME ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI E STRADALI E PER TUTTI GLI USI INDUSTRIALI E SPECIFICI THE EUROPEAN NORM RECOGNIZES THIS RUBBER HOSE IN CONFORMITY WITH THE SPECIFIC SAFETY NEEDS IN BUILDING YARDS AND FOR INDUSTRIAL USES Disponibile in tagli da: 150 m, 2 m e 5 m. Su richiesta si possono effettuare tagli anche da 10 m, 20 m e 50 m con o senza raccordi. Available lengths 150, 2 and 5 m. 10 m and over are available on demand.	FA144NBR
GOMMA 100% NBR detta "DA CANTIERE ISO 3821"	
 TUBO GOMMA 100% NBR 5 m - RACCORDI E CHIAVI DI FISSAGGIO INTEGRATE RUBBER HOSE 100% NBR 5 m - CONNECTIONS AND INTEGRATED FIXING WRENCHES	FA145/5NBR
 TUBO GOMMA 100% NBR 2 m - RACCORDI E CHIAVI DI FISSAGGIO INTEGRATE RUBBER HOSE 100% NBR 2 m - CONNECTIONS AND INTEGRATED FIXING WRENCHES	FA145/2NBR
 TUBO GOMMA 100% NBR 1,50 m - RACCORDI E CHIAVI DI FISSAGGIO INTEGRATE RUBBER HOSE 100% NBR 1,50 m - CONNECTIONS AND INTEGRATED FIXING WRENCHES	FA145/1,5NBR
TUBO GOMMA 6,3*13 mm / marcatura DVGW UN 4815 - DVGW HOSE	
CARATTERISTICHE: PRESSIONE NOMINALE 0/10 BAR PRESSIONE DI SCOPPIO >30 BAR Disponibile in tagli da 5 metri NOMINAL PRESSURE 0/10 BAR BURST PRESSURE >30 BAR Available in cuts of 5 m	 TUBO GOMMA DVGW 5 m - RACCORDI E CHIAVI DI FISSAGGIO INTEGRATE RUBBER HOSE DVGW 5 m - CONNECTIONS AND INTEGRATED FIXING WRENCHES
RACCORDO PORTAGOMMA 2 teste 2 heads CONNECTIONS Quando è necessaria una metratura consistente di tubo in gomma il raccordo FA121 permette di collegare 2 tubi gomma in maniera sicura attraverso fascette stringi-tubi oppure filetto 3/8" in applicazioni che lo richiedano In case longer rubber hose are needed FA121 allows connecting together 2 rubber hoses in a safety way through hose clamps or 3/8" nuts	 FA121

Gomma 100% NBR UNI EN ISO 3821

Nell'intento di offrire un prodotto sempre più professionale e all'avanguardia rispetto alle crescenti esigenze di sicurezza sul lavoro, Idealgas Company ha dotato i propri cannelli da riscaldamento con gomma 100% NBR/SBR, una nuova miscela che garantisce ottime performances in situazioni di lavoro anche estreme e che si rende particolarmente insensibile a trazioni e torsioni. È pertanto molto apprezzata nell'utilizzo in cantieri edili e in tutte quelle situazioni di produzione industriale. La gomma NBR è in dotazione a tutti i cannelli kit. L'articolo prenderà il suffisso NBR.



100% NBR rubber hose UNI EN ISO 3821

With the aim of providing a more and more professional product fulfilling job security requirements, Idealgas Company srl equips its heating torches with 100% NBR/SBR rubber hose, an innovative mixture assuring excellent performance even in drastic working circumstances. It is unaffected by tractions and twisting of all sorts. Therefore, it is very positively assessed for applications in construction sites and for industrial productions. NBR rubber hose is supplied with all heating kits. The product code will have NBR as a suffix.

Gas Stop by Idealgas

GAS-STOP è un sensore capace di limitare la fuoriuscita del gas in caso di accidentale rottura del tubo di gomma durante l'utilizzo. Il sensore, posizionato all'interno della connessione 3/8 dalla parte della bombola gas, intercetta un'eventuale anomalia e riduce il flusso del gas del 95%, in modo da dare il tempo all'operatore di accorgersi di quanto successo e di intervenire subito sul rubinetto della bombola. Il device GAS-STOP è a espressa richiesta del cliente. Il codice dell'articolo scelto porterà alla fine il suffisso GS. Esempio FKL111-GS



Gas Stop by Idealgas


GAS-STOP is a detector limiting gas leaks if the rubber hose accidentally breaks while using it. The gas-stop device is integrated in the 3/8 hose connection close to the gas cylinder; it detects possible malfunctions and reduces gas flow by 95%, so as to address the problem in time and act on the tank valve. The gas-stop device is provided on an express customer's request. The product code will have GS as a suffix.



Portagomma con valvola di sicurezza GAS_STOP
Hose fitting with GAS-STOP safety device

Dado 360° Portagomma rotante by Idealgas

Il dado di connessione rotante 360° evita l'attorcigliamento del tubo in gomma che potrebbe compromettere la stabilità della bombola del gas, garantendo in questo modo un'usabilità ottimale del cannello in tutta sicurezza.




Portagomma rotante Dado_360°
Rotating connection 360° nut

360° Nut Spinning connection by Idealgas

Rotating 360° hose connection avoids rubber hose twisting and potential obstacles to gas cylinder balance; in this way, it guarantees a completely safe torch employment

Connessione LPG outlet rotazione 360°
360° LPG outlet connection

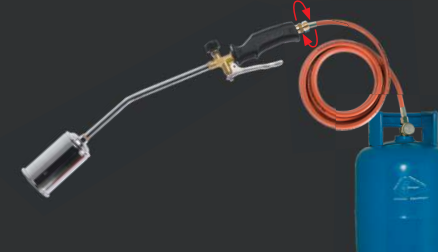

Linea Professionale • Professional Range

Cannelli per l'edilizia, l'idraulica, la saldatura, la brasatura e da riscaldamento
Roofing, plumbing, heating and welding torches

Certificazioni DVGW Certifications DVGW

Tutti i cannelli Idealgas sono omologati presso l'ente Tedesco DVGW a garanzia della serietà dell'azienda e del modo di operare della stessa. I rapporti di prova dei test e tutti gli aggiornamenti dell'omologa sono sempre disponibili in sede.

All Idealgas torches are homologated by German Certification Body DVGW, in order to guarantee Idealgas' reliability and accuracy. Test reports and complementary updated data are always available at the company headquarters.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Burne Type	Injector dimensions (mm)	Burner diameter	Nominal power (Hi):		Gas inlet pressure	Consumption (Kg/h)
BR/RC	0,35	d. 22 mm "crab"	6,00	kw	4 bar	0,47
BR/RC40	0,35	d. 40 mm "crab"	6,00	kw	4 bar	0,47
940	0,35	L. 40 mm "flat"	6,00	kw	4 bar	0,47
LR-S	0,35	L. 40 mm "flat"	6,00	kw	4 bar	0,47
LR-RF	0,35	d. 22 mm "crab"	6,00	kw	4 bar	0,47
LR	0,35	d. 40 mm "crab"	6,00	kw	4 bar	0,47
FB810	0,15	d. 10 mm (1,4kW)	1,40	kw	4 bar	0,11
FB812	0,20	d. 14 mm (3,3kW)	3,30	kw	4 bar	0,26
FB814	0,24	d. 17 mm (3,8kW)	3,80	kw	4 bar	0,30
FB816	0,35	d. 25 mm	6,00	kw	4 bar	0,47
FB818	0,50	d. 35 mm	12,50	kw	4 bar	0,97
FB820	1,10	d. 45 mm	55,00	kw	4 bar	4,27
FB822	1,10	d. 50 mm	45,00	kw	3 bar	3,50
FB824	1,20	d. 60 mm	50,00	kw	3 bar	3,89
FB826	1,50	d. 75 mm	75,00	kw	3 bar	5,83
FBT830	1,20	d. 50 mm, Turbo	55,00	kw	3 bar	4,27
FBT832	1,50	d. 60 mm, Turbo	75,00	kw	3 bar	5,83
FBTS834	1,50	d. 60 mm, Turbo SPECIAL	80,00	kw	3 bar	6,22



BRUCIATORI E FIAMME
BURNERS & FLAMES

Ø 14

Ø 17

Ø 20

Ø 35

Ø 50

Ø 60

Ø 76

Ø 50T

Ø 60T

L 40

Ø 22

Linea Fai da te

Articoli a gas, versatili e pratici per scaldare, saldare, sghiacciare, decapare, sverniciare e in tutti gli altri lavori di fai da te. Sono alimentati attraverso cartucce di gas a forare usa e getta oppure attraverso cartucce di gas valvolate apri e chiudi. Estremamente efficienti, disponibili in diverse versioni in plastica e metallo, possono essere dotati di pulsante PIEZOelettrico per una rapida accensione.

Diy tools

Multipurpose gas appliances for heating, defrosting, paint removing, and other home improvement applications. They are powered by disposable drilling gas cartridges or by lock-unlock 7/16 gas cartridges. Extremely efficient, they are available with different features: both with plastic or metal body, with or without PIEZOelectric ignition.



**SALDOBRASATURA
STAGNATURA**
BRAZING/TINPLATE



RISCALDO
HEATING & PREHEATING



SGHIACCIAMENTO
DE-ICING



**SVERNICIATURA
RIMOZIONE GRASSO
O OLIO**
PAINT REMOVING



Linea Fai da te DIY Hand Tools


Articoli per la soldatura e il riscaldamento
Welding and heating tools



FFLA: SALDATORE A CARTUCCIA IDEAL FLAME
FFLA: drilling gas cartridge
soldering tool IDEAL FLAME



FSFLA: SET SALDATORE A CARTUCCIA IDEAL FLAME CON ACCESSORI
FSFLA: set drilling gas cartridge
soldering tool IDEAL FLAME +
accessories

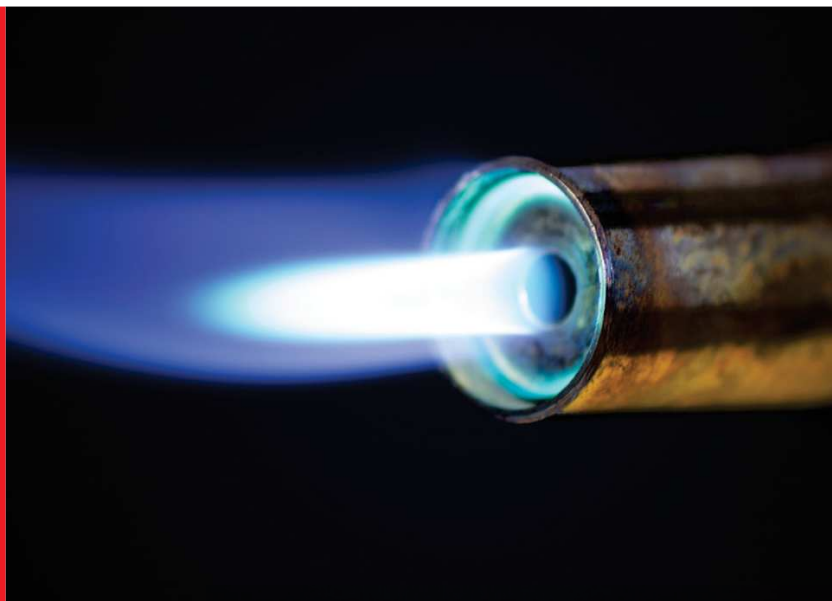

PIEZO



PROTECTED PIEZO



ERGONOMIC



SALDATORE IDEAL FLAME A CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA 190 g BUTANO / PROPANO CORPO IN METALLO

BLOWTORCH IDEAL FLAME SUITABLE FOR GAS CARTRIDGE 190 g BUTANE/ PROPANE METAL BODY

Bruciatore da 20 mm - Potenza 2,10 kW (test a 1,80 Bar) Versione con accensione PIEZO e MANUALE
Burner Ø 20 mm - power 2,10 kW (Test 1,80 bar) MANUAL and PIEZO ignition

CODICE - CODE

FFLA35PM



SALDATORE IDEAL FLAME A CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA 190 g BUTANO / PROPANO CORPO IN METALLO
BLOWTORCH IDEAL FLAME SUITABLE FOR GAS CARTRIDGE 190 g BUTANE/PROPANE METAL BODY

Bruciatore da 20 mm - Potenza 2,10 kW (test a 1,80 Bar) Versione con accensione PIEZO e MANUALE
Burner Ø 20 mm - power 2,10 kW (Test 1,80 bar) MANUAL and PIEZO ignition



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION

FFLA3NM



ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION

FFLA3PM



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION



ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION

FFLA5NM

FFLA5PM

SALDATORE IDEAL FLAME A CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA 190 g BUTANO / PROPANO CORPO IN PLASTICA
Blowtorch IDEAL FLAME suitable for gas cartridge 190 g BUTANE/PROPANE PLASTIC BODY



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION



ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION

FFLA3N


FFLA3P



APPROVED BY DVGW DG 22/23M007	CODICE - CODE
 ACCENSIONE PIEZO - NEW PIEZO CONCEPT	FFLA35P
 ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION	FFLA5N FFLA5P
 ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION	
 ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION	FFLA2N
CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA 190 g BUTANO / PROPANO - NORMA EN417 CON VALVOLA DI SICUREZZA GAS CARTRIDGE 109 g BUTANE/PROPANE - NORM EN417 SAFETY VALVE	
la valvola di sicurezza implementata in seguito all'aggiornamento della normativa EN417 permette un utilizzo più sicuro della cartuccia gas. Questa valvola permette di togliere la cartuccia già forata e staccarla in maniera consona senza incorrere in pericolose perdite di gas. The safety valve, implemented after the norm EN 417 updated, allows a safer use of the gas cartridge. It can be taken off from the tool in every moment, avoiding dangerous gas leakages. 	FHB15B
KIT IN TERMORETRAIBILE WRAPPED KIT	
Kit composto da: • soldatore laser IDEAL FLAME • 4 cartucce gas 190 g Wrapped kit • Blowtorch laser IDEAL FLAME • 4 gas cartridges 190 g 	FSFLA3N+4C
Modelli di saldatore diversi sono disponibili su richiesta Different blow torch models on demand	



APPROVED BY DVGW DG 22/23M007	CODICE - CODE
KIT SALDATORE IDEAL FLAME IN VALIGETTA con accessori ***minimo d'ordine 10 pezzi SOLDERING KIT IDEAL FLAME IN CASE with accessories ***MQ 10 pcs	
FS554 PLUS - Kit composto da: • 1 impugnatura a leva con asta da 80 mm • portacartuccia in metallo • bruciatore da 20 mm • bruciatore a spatola • bruciatore a granchio • punta per stagnatura • 1 m tubo gomma 100% NBR Case set composed by: • trigger handgrip • metal cartridge holder • burner Ø 20 mm • Flat burner • "crab" burner • Soldering pin • 1 m rubber hose 100% NBR 	FS554 PLUS FS554
FS554 - Kit composto da: • 1 impugnatura a leva con asta da 80 mm • portacartuccia in metallo • bruciatore da 20 mm • punta per stagnatura • 1 m tubo gomma 100% NBR Case set composed by: • trigger handgrip • metal cartridge holder • burner Ø 20 mm • Soldering pin • 1 m rubber hose 100% NBR 	
PISTOLA SALDATORE IDEAL FLAME A CARTUCCIA GAS con ACCESSORI e BRUCIATORI INTERCAMBIABILI Gas cartridge Blowtorch IDEAL FLAME with ACCESSORIES and INTERCHANGEABLE BURNERS	
KIT IN VALIGETTA Disponibile con accessori e bruciatori intercambiabili e con diversi attacchi e connessioni. Potenza 1,90 kW (test a 1,80 Bar) - Versione con accensione PIEZO e MANUALE Bruciatori intercambiabili: bruciatore da 20 mm - bruciatore a spatola - bruciatore a granchio - punta per stagnatura SET IN CASE Available with accessories and interchangeable burners - different connection Power 1,90 kW (test 1,80 bar) - Manual or PIEZO ignition Interchangeable burners: burner Ø 20 mm - flat burner - "crab" burner - soldering pin 	 filetto Spagna 14,8 x 1/18"  filetto USA 20x 1"-unef  filetto 28 unef 7/16
	FSFLA3N7

**ISTRUZIONI CAMBIO CARTUCCIA**
GAS CARTRIDGE REPLACEMENT**SMONTARE LA GHIERA**
REMOVE THE FERULE**POSIZIONARE LA CARTUCCIA GAS**
SET UP THE GAS CARTRIDGE**RIAVVITARE LA GHIERA IN SENSO**
ORARIO E POSIZIONE VERTICALE
SCREW UP THE FERULE IN
VERTICAL POSITION**BRUCIATORI E FIAMME**
BURNERS & FLAMES**BRUCIATORE Ø 20 mm**
BURNER Ø 20 mm**BRUCIATORE A GRANCHIO**
"CRAB" BURNER**BRUCIATORE A SPATOLA**
FLAT BURNER



FFLA...7: saldatore a cartuccia IDEAL FLAME con attacco filettato 7/16
FFLA...7: lock - unlock threaded 7/16" gas cartridges tool IDEAL FLAME


BRUCIATORI E FIAMME
BURNERS & FLAMES



BRUCIATORE Ø 20 MM
BURNER Ø 20 mm



BRUCIATORE A GRANCHIO
"CRAB" BURNER



BRUCIATORE A SPATOLA
FLAT BURNER



Articoli per il fai da te · DIY tools

CODICE - CODE	
PISTOLA SALDATORE IDEAL FLAME A CARTUCCIA GAS con ACCESSORI e BRUCIATORI INTERCAMBIABILI Gas cartridge Blowtorch IDEAL FLAME with ACCESSORIES and INTERCHANGEABLE BURNERS	
PISTOLA SALDATORE IDEAL FLAME + CARTUCCIA GAS Gas cartridge Blowtorch IDEAL FLAME	FSFLA35P7-160
PISTOLA SALDATORE IDEAL FLAME + CARTUCCIA GAS + ACCESSORI Gas cartridge Blowtorch IDEAL FLAME with ACCESSORIES	FSFLA35P7-SF-160
CARTUCCIA A GAS Filetto 7/16 con sistema UPSIDE DOWN. Questa cartuccia permette di utilizzare gli apparecchi anche sotto sopra. 7/16 thread gas cartridge UPSIDE DOWN SYSTEM This valved cartridge allows the use of the tools upside down, too.	FH160
ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION ACCENSIONE PIEZO -PIEZO IGNITION	FFLA3N7 FFLA3P7
ACCENSIONE PIEZO INTERNO - INTERNAL PIEZO IGNITION	FFLA35P7
ACCENSIONE PIEZO INTERNO - INTERNAL PIEZO IGNITION	FFLA5P7



Articoli per il fai da te · DIY tools

CODICE - CODE	
MINI-SALDATORE PER CARTUCCE A GAS VALVOLATE CON ATTACCO 7/16"	
BRASS TORCH 100% OTTONE - BRASS	FFLA6N
MAPP_GAS - torcia per cartuccia 7/16 o MAPP GAS 20*1 UNEF GAS TORCH - 7/16" or 20*1 UNEF CONNECTION	
thread USA 20x1" - unef VERSIONE MANUALE	FHMAP CONN. MAP_GAS
thread 28 unef 7/16	FHMAP7 CONN. 7/16
thread USA 20x1" - unef	FSMAP7 CONN. MAP_GAS con accessori
thread 28 unef 7/16	FSMAP7 CONN. 7/16 con accessori

Linea Campeggio e Tempo libero

Articoli a gas per il tempo libero, testati e certificati dall'ente riconosciuto a livello internazionale IMQ SPA in conformità con la norma CE396/90 detta DIRETTIVA GAS e successivo aggiornamento del 2017 (Normativa GAR).

I certificati ed i test di prova sono a disposizione.

Sono alimentati attraverso cartucce a forare usa e getta oppure cartucce valvolate o ancora a mezzo di bombole gpl da 1, 2, 3 e 5 kg.

Sono disponibili in varie versioni: corpo plastica o metallo, con impugnatura o senza, dotati di accensione PIEZOelettrico o meno.

Pratici e semplici nell'utilizzo si rendono indispensabili per trascorrere ore spensierate all'aperto.

Camping Range

Camping stoves and lamps perfect for outdoor activities and backpack excursions.

Tested and approved by the Notified body IMQ SPA in conformity with the norm CE396/90 and more recent updating in 2017 (GAR). The certificates and testing report are available.

They are powered by disposable drilling gas cartridges or by lock-unlock gas cartridges 7/16 or even by lpg cylinder 1, 2, 3 and 5 kg.

Extremely efficient, they are available with different features: both with plastic or metal body, with or without handle, with or without PIEZOelectric ignition. Practical and easy-going, they are indispensable to spend carefree and happy hours outdoors.



Linea Campeggio · Camping Range

Fornelli e lampade da campeggio
Camping stoves and lanterns



FSTO: fornello a cartuccia
IDEAL STOVE
FSTO: gas cartridge stove
IDEAL STOVE



FLIG: lampada a cartuccia
IDEAL LIGHT
FLIG: gas cartridge lantern
IDEAL LIGHT



PIEZO



LIGHT

**FORNELLI DA CAMPEGGIO IDEAL STOVE
A CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA 190
GR BUTANO/PROPANO
CAMPING IDEAL STOVE WITH 190 GR
BUTANE/PROPANE DISPOSABLE GAS
CARTRIDGE**

ACCENSIONE PIEZO/MANUALE
CORPO IN METALLO/PLASTICA
DISPONIBILE IN VERSIONE CON IMPUGNATURA ERGONOMICA
PER UNA PRESA SICURA/ VERSIONE SLIM PER UN MINIMO
INGOMBRO.
COLORAZIONI DISPONIBILI: BLU, ROSSO, GIALLO.

PIEZO/MANUAL IGNITION
METAL/PLASTIC BODY
AVAILABLE IN ERGONOMIC HANDLE VERSION FOR A SECURE GRIP/ SLIM VER-
SION FOR MINIMUM SPACE REQUIREMENTS
COLOURS AVAILABLE: RED, BLUE, YELLOW

CODICE - CODE

FSTOP-7/16

**FORNELLO DA CAMPEGGIO IDEAL STOVE A CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA 190 g BUTANO / PROPANO CORPO IN METALLO
CAMPING STOVE IDEAL STOVE - GAS CARTRIDGE 190 g BUTANE / PROPANE - METAL BODY**

Ugello da 0,28 mm
Nozzle 0.28 mm



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION



ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION

FST01NM
FST01PM



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION



ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION

FST03NM
FST03PM

**FORNELLO DA CAMPEGGIO IDEAL STOVE A CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA 190 g BUTANO / PROPANO CORPO IN PLASTICA
CAMPING STOVE IDEAL STOVE - GAS CARTRIDGE 190 g BUTANE / PROPANE - PLASTIC BODY**

Ugello da 0,28 mm
Nozzle 0.28 mm



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION



ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION

FST01N
FST01P



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION



ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION

FST03N
FST03P



**LAMPADA DA CAMPEGGIO IDEAL LIGHT
A CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA
190 g BUTANO/PROPANO **CORPO IN
METALLO****
CAMPING LANTERN IDEAL LIGHT
SUITABLE FOR GAS CARTRIDGE 190 g
BUTANE/PROPANE **METAL BODY**

Ø 9 cm - H 28 cm
5 ml gas in 6 h
4 m2 Diffusione / Light diffusion

CODICE - CODE

FLIG1PM



PIEZO



DESIGN



CODICE - CODE

LAMPADA DA CAMPEGGIO IDEAL LIGHT A CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA 190 g BUTANO / PROPANO **CORPO IN METALLO**
CAMPING LANTERN IDEAL STOVE - GAS CARTRIDGE 190 g BUTANE / PROPANE - **METAL BODY**

Ugello da 0,15 mm
Nozzle 0.15 mm



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION

FLIG1NM



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION



ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION

FLIG3NM
FLIG3PM

LAMPADA DA CAMPEGGIO IDEAL LIGHT CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA 190 g BUTANO / PROPANO **CORPO IN PLASTICA**
CAMPING LANTERN IDEAL STOVE - GAS CARTRIDGE 190 g BUTANE / PROPANE - **PLASTIC BODY**

Ugello da 0,15 mm
Nozzle 0.15 mm



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION



ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION

FLIG1N
FLIG1P



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION



ACCENSIONE PIEZO - PIEZO IGNITION

FLIG3N
FLIG3P

LAMPADA DA LABORATORIO BUNSEN A CARTUCCIA GAS USA E GETTA DA 190 g BUTANO / PROPANO **CORPO IN METALLO**
BUNSEN LABOR STOVE - gas cartridge 190 g BUTANE / PROPANE - **METAL BODY**

Ugello da 0,21 mm
Nozzle 0.21 mm



ACCENSIONE MANUALE - MANUAL IGNITION

FHBUN



Accessori · Accessories

Accessori e prodotti affini
Accessories and related products





MODELLO - MODEL	CODICE - CODE
PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTISTICA FORNITA COME ACCESSORIO AD UN ORDINE DI ARTICOLI COMPLETI SPARE PARTS AND COMPONENTS SUPPLIED AS ACCESSORY	
	REGOLATORE DI PRESSIONE PRESSURE REGULATOR FA142
	REGOLATORE DI PRESSIONE PRESSURE REGULATOR FA143
	CONNESSIONE PORTAGOMMA CH.25 - 20,8 mm CONNECTION 20,8 MM FA124CH.25
	CONNESSIONE PORTAGOMMA CH.27 - 21,8 mm CONNECTION 21,8 MM FA124CH.27
	CONNESSIONE PORTAGOMMA 3/8 CONNECTION 3/8" FA124/3/8
	CONNESSIONE A TRE VIE 3-WAYS CONNECTION FA123
	CONNESSIONE A DUE VIE 2-WAYS CONNECTION FA122CH.25
	MASCHERINA FRANGIFIAMMA PER SALDATURA CON MAZZETTA DI RAME FIREPROOF MASK FA137
	MAZZETTE DI RAME PER SALDATURA E STAGNATURA g 200 COPPER Mallet 200 g FA126
	RETICELLA DI ACCENSIONE PER LAMPADA DA CAMPEGGIO CAMPING LANTERN MANTLE FA152* Confezione da 3 pz
	VETRO DI RICAMBIO PER LAMPADA DA CAMPEGGIO CAMPING LANTERN SPARE GLASS FA151



MODELLO - MODEL	CODICE - CODE
PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTISTICA FORNITA COME ACCESSORIO AD UN ORDINE DI ARTICOLI COMPLETI SPARE PARTS AND COMPONENTS SUPPLIED AS ACCESSORY	
	Ø 14 FB812
	Ø 17 FB814
	Ø 20 FB816
	Ø 35 FB818
	Ø 50 FB822
	Ø 60 FB824
	Ø 75 FB826
	Ø 50T FBT830
	Ø 60T FBT832



www.idealgascompany.com



idealgas
MANUFACTURING SINCE 1942

Via Al Bigonzo 9
31030 Dosson di Casier
TEL. 0039 0422 938811
export@idealgas.it

