



technical solutions

INDEX

TR

HL

PIATTAFORME ELETTRICHE

TRACTION PLATFORMS

easymover

PIATTAFORME IDRAULICHE

HYDRAULIC PLATFORMS

easymover

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

CABINE

CAR CABINS

FINITURE CABINA

PLATFORM FINISHING

INCASTELLATURE

STRUCTURES



TR 25
TR 25
SPECIAL
TR 40
TR 60

HL 25
HL 40
HL 60

TR - HL 25
TR - HL 40
TR - HL 60

COLORI
PORTE
CIELINI

COLOURS
DOORS
LIGHTING

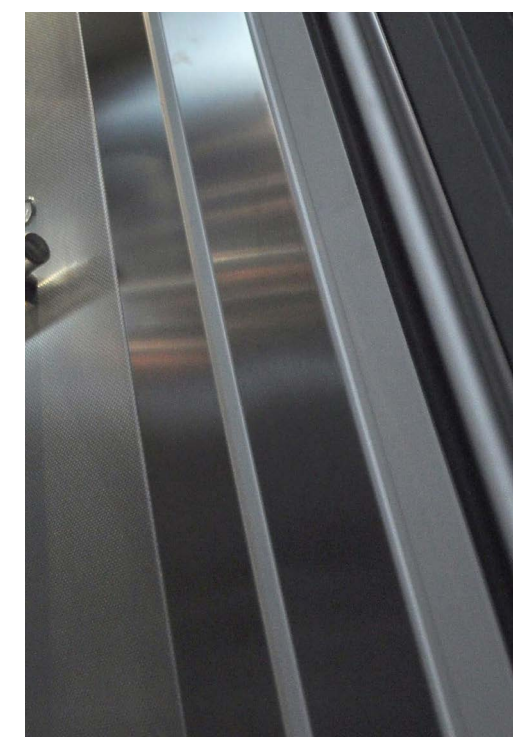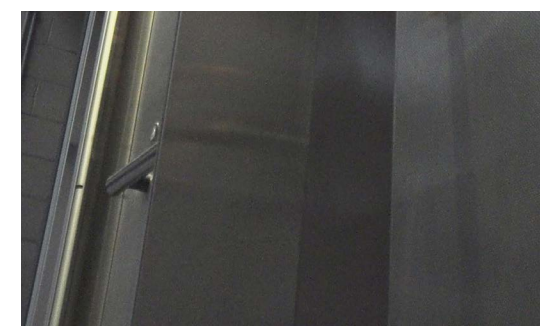

mover



Life Tree

TR

TR 25

TR 25
SPECIAL

TR 40

TR 60

TRACTION PLATFORM

PIATTAFORME ELETTRICHE

Easymover TR 25/40/60

- Portata 250 / 400 / 600 kg
- Monofase
- Senza Locale Macchina
- Fossa minima da 130mm
- Testata minima 2480mm (senza porte in cabina)

La potenza richiesta dal motore 0,55Kw/1,5Kw, consente di allacciarsi ai normali punti luce da 220 v. con contatore da 3Kw. Ideale per utilizzo domestico, edifici pubblici, negozi. Realizzabile in vano proprio o con struttura metallica.

Le piattaforme easymover sono costruite in accordo al Dir. 2006/42/CE - EN81.41

CARATTERISTICHE

Manovra Universale con porte in cabina

In alternativa:

- Manovra a Uomo Presente, senza porte in cabina
- Manovra Universale al Piano - Uomo Presente in cabina

- basso consumo energetico
- basso costo di esercizio
- basso costo di manutenzione
- compattezza di ingombri
- quadro nel telaio lato porta di piano
- manovra di soccorso elettrica
- rallentamento alla fermata
- ottimo livellamento (inverter)
- trazione a cinghia
- dispositivo di sovraccarico
- riporto al piano ed apertura porte (blac)
- rispetta l'ambiente: assenza di olio, evit smaltimento infiammabilità

Easymover TR 25/40/60

- Capacity 250 / 400 / 600 kg
- Single phase
- MRL
- Min. pit from 130mm
- Min. headroom 2480mm (without car cabin doors)

Power required by motor 0,55Kw/1,5Kw, connection to domestic power 220 v. with a 3Kw supply meter. Ideal for domestic use, public buildings, shops. To install in a proper shaft or into metallic structure.

Easymover Platforms manufactured accordingly Dir. 2006/42/CE - EN 81.41


CHARACTERISTICS

Universal SAPB (automatic), with car cabin doors

Alternatively:

- With attendant (dead man), without car cabin doors
- Universal SAPB on Landing, Dead Man in car cabin

- low consumption
- low operational cost
- low maintenance cost
- compact design, all equipment within shaft
- controller cabinet within landing door frame
- controller with service manual
- floor arrival deceleration
- smooth travel (inverter)
- flat belt operation
- overload protection
- emergency car return, door open (black out)
- environmentally friendly: NO OIL (spillage, disposal or inflammability)

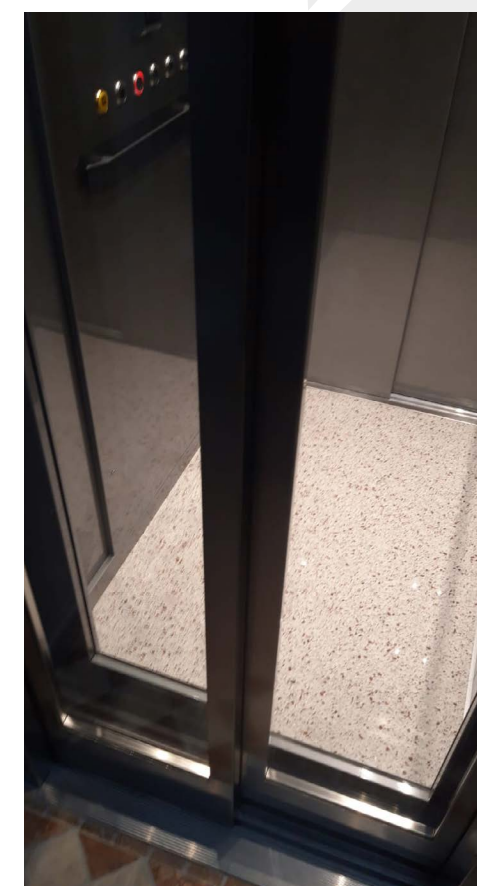

OPZIONI

- sintesi vocale
- combinatore
- ritorno al piano in caso di incendio
- Start & Stop System

OPTIONS

- voice announcing
- autodial
- auto return under fire alarm
- Start & Stop system

MOWER



PIATTAFORME IDRAULICHE

HL

HL 25 HL 40 HL 60

HYDRAULIC PLATFORM

Easymover HL 25/40/60

- Portata 250 / 400 / 600 kg
- Monofase
- Locale Macchina in Armadio
- Fossa minima da 130mm
- Testata minima 2480mm
(senza porte in cabina)

Ideale per utilizzo domestico, edifici pubblici, negozi.
Realizzabile in vano proprio o con struttura metallica.

Le piattaforme easymover sono costruite in accordo al Dir. 2006/42/CE - EN81.41

CARATTERISTICHE

Manovra Universale con porte in cabina

In alternativa:

- Manovra a Uomo Presente, senza porte in cabina
- Manovra Universale al Piano - Uomo Presente in cabina

- abbatte le barriere architettoniche
- è confortevole
- è silenzioso
- richiede ingombri limitati
- consuma come un elettrodomestico
- è di semplice installazione

Easymover HL 25/40/60

- Capacity 250 / 400 / 600 kg
- Single phase
- Cabinet (Machine Room)
- Min. pit from 130mm
- Min. headroom 2480mm
(without car cabin doors)

Ideal for domestic use, public buildings, shops.

To install in a proper shaft or into metallic structure.

Easymover Platforms manufactured accordingly Dir. 2006/42/CE - EN 81.41


CHARACTERISTICS

Universal SAPB (automatic), with car cabin doors

Alternatively:

- With attendant (dead man), without car cabin doors
- Universal SAPB on Landing, Dead Man in car cabin

- to avoid architectonic barrier
- comfortable
- silent
- limited spaces required
- spend like an household appliance
- easy to install

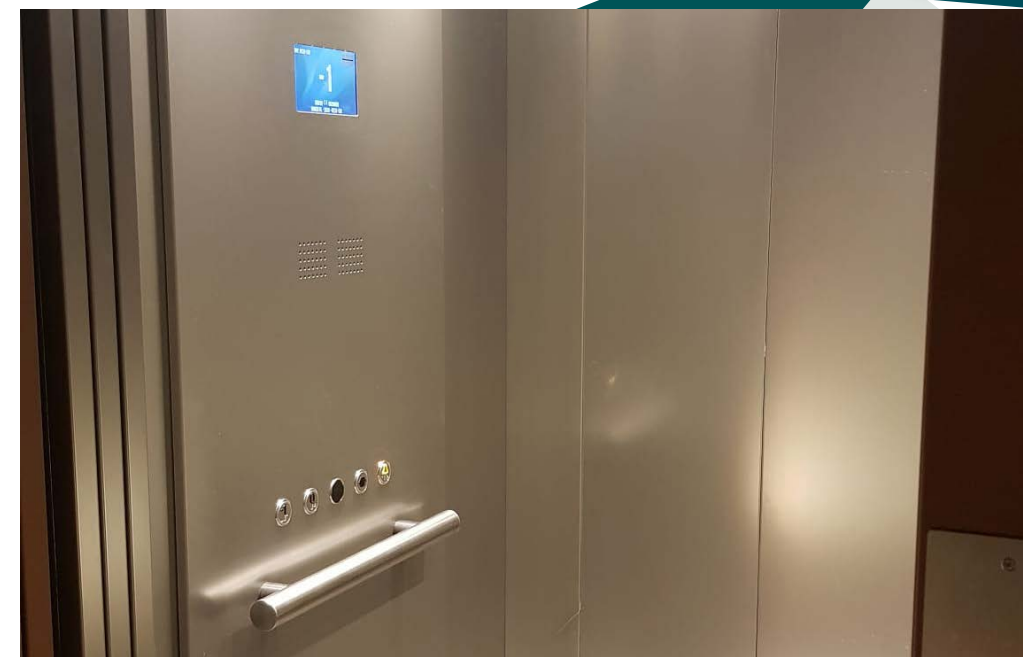

TR25 - HL25


Portata Load Kg	Velocità Speed m/s	Dimensioni Cabina Car Cabin Dimensions Lc x Pc	Luce Porta Clear Op. Lp	Dimensioni Vano Lv x Pv Shaft Dimensions Lv x Pv				Alimentazione Main Supply V	Potenza Power Kw	Fossa min Min pit mm	Testata min Min Headroom mm	
				porte / door type	1	2	3					4
250	0,15	800x1200	750	senza / without	1140x1340	1140x1340	1140x1340	1140x1340	1x220	0,37 TR	100/130	Senza porte Without doors 2400
				soffietto / folding	1170x1400	1170x1440	1220x1400	1220x1440				
				scorrevoli / sliding	1270x1510	1270x1620	1410x1510	1410x1620				
		950x1300	800	senza / without	1290x1440	1290x1440	1290x1440	1290x1440		1,5 HL		Porta soffietto Folding door Porte scorrevoli Sliding doors 2450
				soffietto / folding	1290x1520	1290x1600	1370x1520	1370x1600				
				scorrevoli / sliding	1340x1610	1340x1720	1480x1610	1480x1720				
		1100x1400	900	senza / without	1440x1540	1440x1540	1440x1540	1440x1540				
				soffietto / folding	1440x1620	1440x1700	1440x1620	1440x1700				
				scorrevoli / sliding	1490x1710	1490x1820	1630x1710	1630x1820				

TR40 - HL 40

Portata Load Kg	Velocità Speed m/s	Dimensioni Cabina Car Cabin Dimensions Lc x Pc	Luce Porta Clear Op. Lp	Dimensioni Vano Lv x Pv Shaft Dimensions Lv x Pv				Alimentazione Main Supply V	Potenza Power Kw	Fossa min Min pit mm	Testata min Min Headroom mm	
				porte / door type	1	2	3					4
400	0,15	950X1300	800	senza / without	1330X1440	1330X1440	1330X1440	1x220	0,75 TR	170	Senza porte Without doors 2400	
				soffietto / folding	1330X1530	1330X1620	1420X1530					1420X1620
				scorrevoli / sliding	1350X1580	1350X1720	1470X1580					1470X1720
		1100x1400	900	senza / without	1480X1540	1480X1540	1480X1540		1,8 HL		Porta soffietto Folding door Porte scorrevoli Sliding doors 2450	
				soffietto / folding	1480X1630	1480X1720	1570X1630					1570X1720
				scorrevoli / sliding	1500X1680	1500X1820	1620X1680					1620X1820

TR60 - HL60

Portata Load Kg	Velocità Speed m/s	Dimensioni Cabina Car Cabin Dimensions Lc x Pc	Luce Porta Clear Op. Lp	Dimensioni Vano Lv x Pv Shaft Dimensions Lv x Pv				Alimentazione Main Supply V	Potenza Power Kw	Fossa min Min pit mm	Testata min Min Headroom mm	
				porte / door type	1	2	3					4
600	0,15	1100x1400	900	senza / <i>without</i>	1485x1540	1485x1540	1485x1540	1x220	1,1 TR	190	Senza porte Without doors 2400	
				soffietto / <i>folding</i>	1485x1630	1485x1720	1575x1630					1575x1720
				scorrevoli / <i>sliding</i>	1485x1680	1485x1820	1625x1680					1625x1820
		1400x1400	900	senza / <i>without</i>	1785x1540	1785x1540	1785x1540		1820x1540		2,2 HL	Porta soffietto Folding door Porte scorrevoli Sliding doors 2450
				soffietto / <i>folding</i>	1785x1630	1785x1720	1875x1630		1875x1720			
				scorrevoli / <i>sliding</i>	1785x1680	1785x1820	1925x1680		1925x1820			

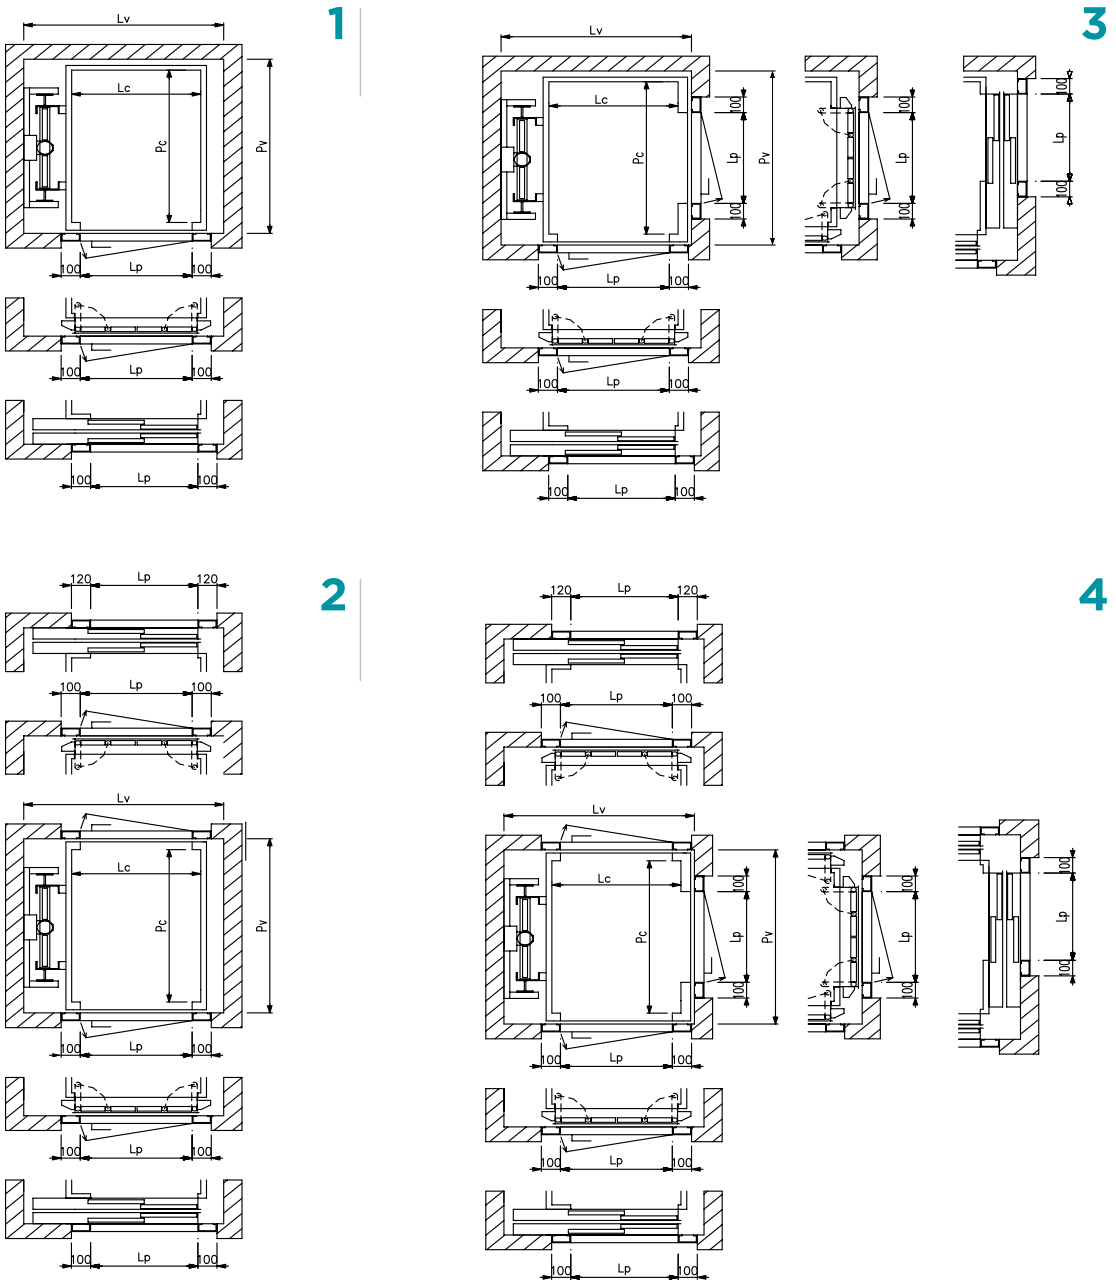

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per soluzioni differenti.
Our technical dept. is at your disposal for different solutions.

TR 25



THE BIGGEST NARROW

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



Easymover TR 25 SPECIAL

- Portata max	Capacity	250 Kg
- Velocità	Speed	0,15 m/sec (Dir. 2006/42/CE)
- Velocità max	Max speed	0,30 m/sec
- Testata minima	Min. headroom	2450 mm
- Fossa standard	Std. pit	120 mm
- Fossa minima	Min. pit	80 mm
- Alimentazione	Main supply	monofase 230 V
- Potenza motore	Motor power	min 0,37 Kw
- Start & Stop	Start & Stop	< 0,01 Kw

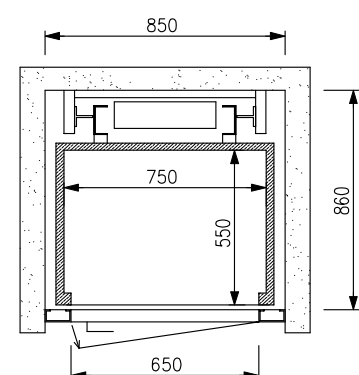
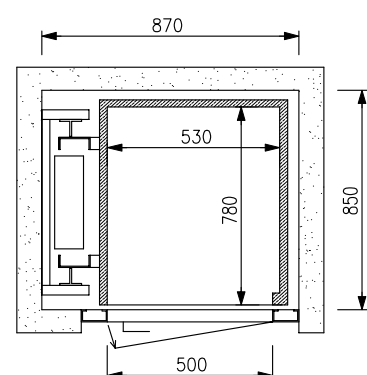


Uomo presente
Senza porte

Dead man
Without door



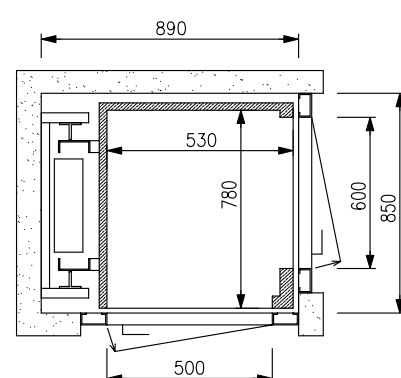
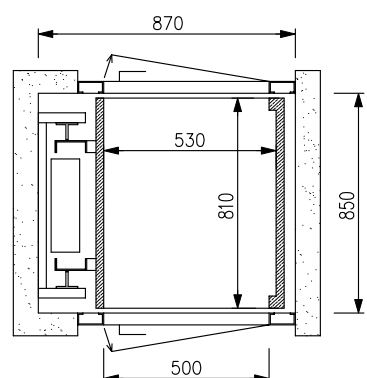


Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per soluzioni differenti.
Our technical dept. is at your disposal for different solutions.

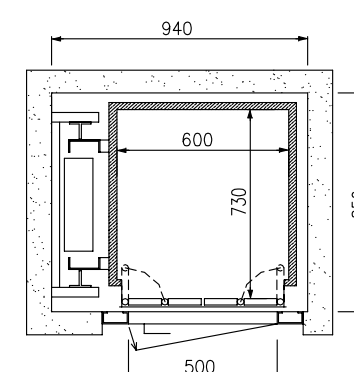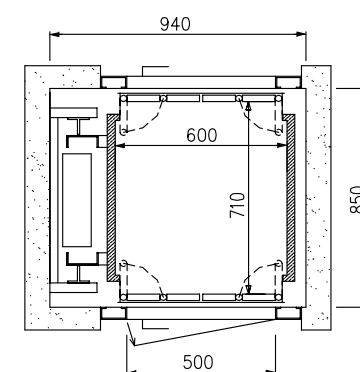



Automatica
Porta a soffietto

Automatic
Folding door

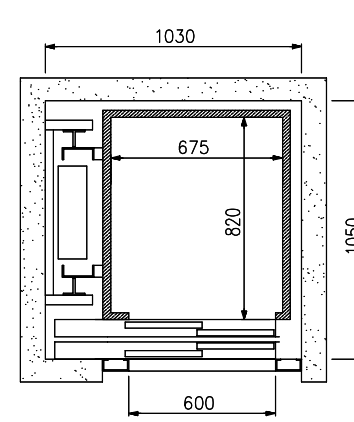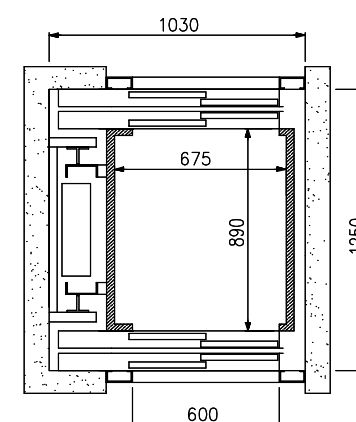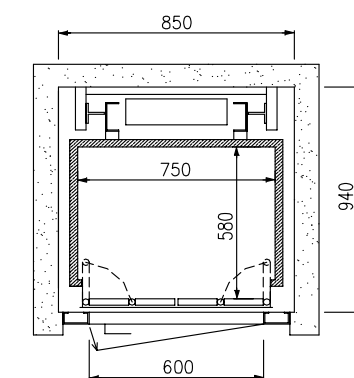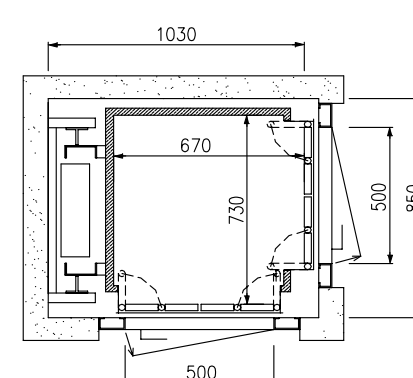

Automatica
Porte scorrevoli

Automatic
Sliding doors

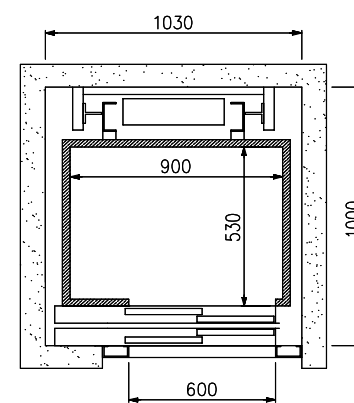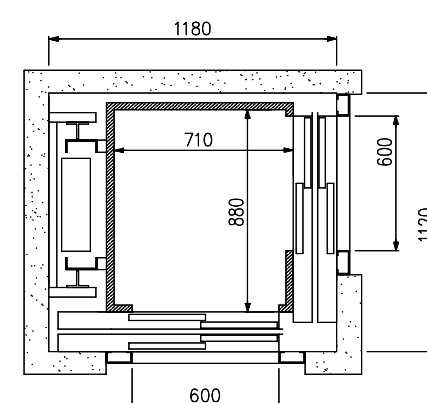

CABINE

CAR CABINS

EASY - BASE

- Pareti in Lamiera Plastificata (Skinplate)
- Pavimento in Gomma
- Pannello di comando asportabile in Similinox con corrimano in acciaio lucido
- Cielino con cornice in Skinplate Similinox, pannello centrale in Skinplate bianco
- Illuminazione con faretti incassati

- Car walls in Skinplate
- Floor in Rubber
- Removable COP panel in Similinox with ST/ST mirror handrail
- Ceiling with frame in Skinplate Similinox, central panel in Skinplate White
- Two spots light



EASY - BASE



EASY - EXTRA

EASY - EXTRA

- Pareti in Laminato Plastico
- Pavimento in Gomma
- Pannello di comando asportabile in Acc. Lucido con corrimano in Acc. Lucido
- Cielino con cornice in Acciaio Lucido, pannello centrale in Skinplate bianco
- Illuminazione con faretti incassati
- Profili e zoccoli in Acciaio Lucido

- Car walls in Plastic Laminate
- Floor in Rubber
- Removable COP panel in ST/ST Mirror with ST/ST mirror handrail
- Ceiling with frame in ST/ST Mirror, central panel in Skinplate White
- Two spots light
- Sockets and profiles in ST/ST Mirror



EASY - PLUS



EASY - TOP

EASY - PLUS

- Pareti in Lamiera Plastificata (Skinplate)
- Pavimento in Gomma
- Pannello di comando asportabile in Similinox con corrimano in acciaio lucido
- Cielino con cornice in Skinplate Similinox, pannello centrale in Skinplate bianco
- Specchio Naturale mezza parete
- Illuminazione con faretti incassati
- Zoccoli in Skinplate Similinox

- Car walls in Skinplate
- Floor in Rubber
- Removable COP panel in Similinox with ST/ST mirror handrail
- Ceiling with frame in Skinplate Similinox, central panel in Skinplate White
- Mirror Natural half wall
- Two spots light
- Sockets in Skinplate Similinox

EASY - TOP


- Pareti in Acciaio Inox SB
- Pavimento in Granit
- Pannello di comando asportabile in Acciaio rigidizzato con corrimano in Acciaio lucido
- Cielino con cornice in Acciaio lucido, pannello centrale in Skinplate bianco
- Illuminazione con faretti incassati
- Profili e zoccoli in Acciaio lucido
- Specchio Naturale tutta altezza incassato

- Car walls in ST/ST SB
- Floor in Granit
- Removable COP panel in ST/ST rigidized with ST/ST mirror handrail
- Ceiling with frame in ST/ST Mirror central panel in Skinplate White
- Two spots light
- Sockets and profiles in ST/ST Mirror
- Natural Mirror all height




FINITURE CABINA

LAMIERA PLASTIFICATA SKINPLATE

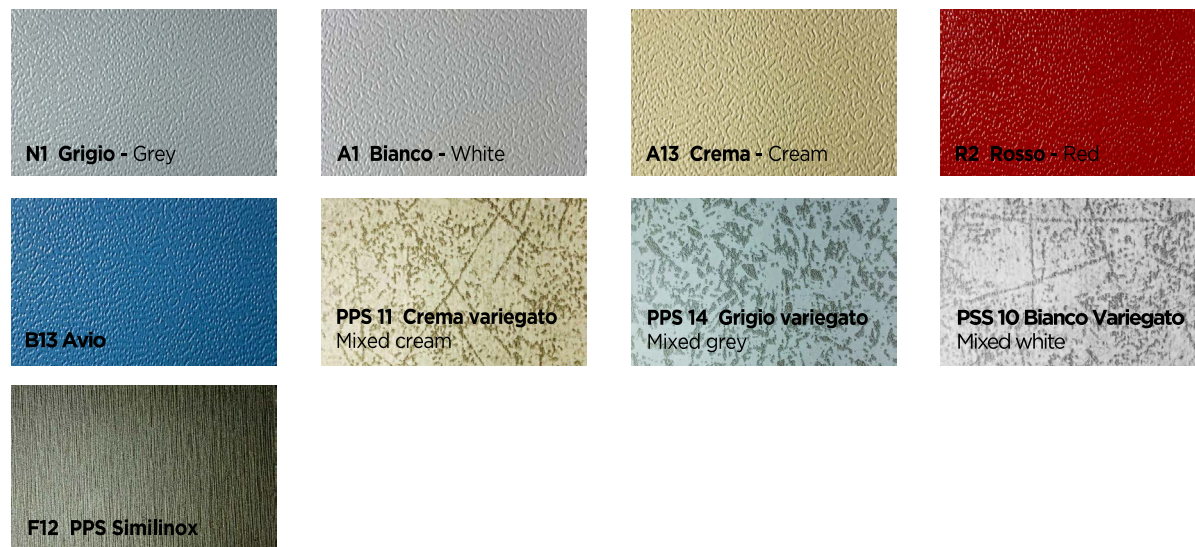


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

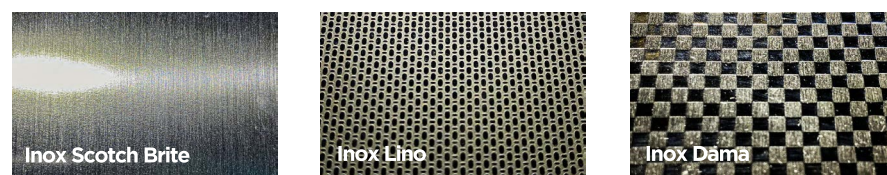

PAVIMENTI LINOLEUM LINOLEUM FLOOR



PAVIMENTI GRANIT GRANIT FLOOR

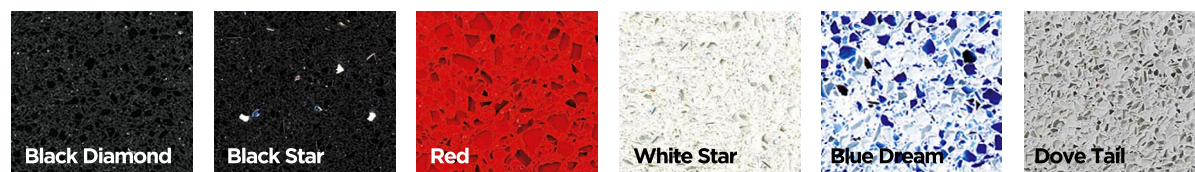

ILLUMINAZIONE LIGHTING



2 Faretti - 2 Spot lights

PORTE LANDING DOOR

PORTA A BATTENTE - 1 BT MANUAL LANDING DOOR - 1 BT



Standard

Standard panorama

Special panorama

PORTA AUTOMATICA AUTOMATIC DOOR



2 Panels

3 Panels

INCASTELLATURE

STRUCTURES

INCASTELLATURA

L'incastellatura, come soluzione alternativa al tradizionale vano in cemento armato è un prodotto che il mercato richiede per risolvere situazioni tecniche e rispondere a richieste sociali che oggi sono sempre più sentite.

Mover realizza un prodotto modulare, autoportante, di facile installazione, che risponde alle norme europee sulla sicurezza e permette il suo inserimento in costruzioni esistenti o nuove per interno ed esterno.

Il prodotto, frutto di calcolazioni e sviluppato in ambito tridimensionale, tiene conto delle esigenze degli ambienti dove l'incastellatura viene installata, come pure delle diverse tipologie di tamponamento: vetro, lamiera plastificata, lamiera verniciata, pannelli isolanti.

STRUCTURES

The structure, as an alternative solution to the traditional shaft, is a product required to solve technical situations and to meet social requirements.

Mover realizes a modular, selfsupporting, easier installation product, answering Safety European Rules and in position to be fit into existing buildings or in new ones for internal and external. The product, result of engineering/calculations and developed in Tridimensional, considers the installation site requirements, as well as the different types of cladding: Glass, Skinplate, Metal sheet painted, Insulating Panels.



CENTRO TRASFORMAZIONE DELLA LAMIERA



In conformità al DM 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni".





CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

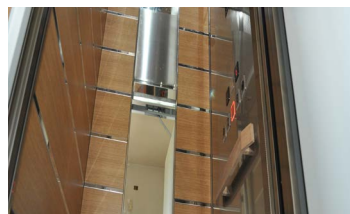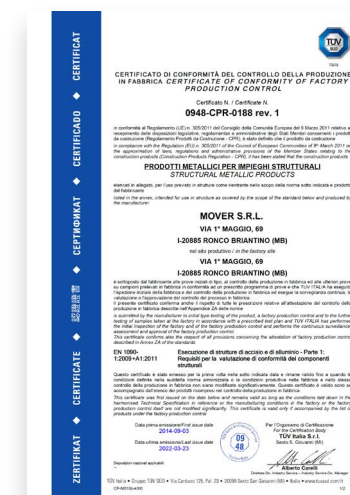



Fondata nel 1991 come società di progettazione. Produce impianti completi MRL e tradizionali in conformità a EN81; antincendio EN81.72; fossa/testata bassa EN81.21; piattaforme elettriche ed idrauliche 2006/42/CE; arcate, cabine, cancelli, incastellature NTC2008. Sensibile alle esigenze mondiali, investe in persone e tecnologia per mantenere alto il livello di competitività nel rispetto del lavoro e dell'ambiente. Con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici ha dotato la piattaforma elettrica easymover del dispositivo "start & stop". Studia soluzioni appropriate, grazie all'alta professionalità ed esperienza sottolineata dalle certificazioni ISO9001, ISO3834 e dal marchio CE all'allegato XIII della 95-16-CE.

Founded in 1991 as an engineering company. Manufactures complete packages MRL and traditional under EN81; firefighting EN81.72; low pit/headroom EN81.21; traction and hydraulic platforms under 2006/42/CE; car frames, car cabins, gates, structures NTC2008. Sensitive to worldwide requirements, invests in persons and technology to maintain an high level of competitiveness in respect of work and environment. With the objective to save energy, equipped the traction platforms of the "start & stop" device. Studies proper solutions, thanks to the high professionalism and experience, underlined by the ISO9001, ISO3834 and CE mark to enclosure XIII of 95-16-CE certifications.

MOVER S.r.l.

Via I° Maggio, 69 20885 Ronco Briantino - MB - Italy
Tel +39 039 6815205 - Fax +39 039 6815017
e-mail: info@mover-lift.it
www.mover-lift.it
