



Giamiani


**LIGHTING
COLLECTION
2024**

CONTENTS

4 Company


WALL

- 6 Artmaster
- 10 Kyte
- 16 Artlux
- 38 Backlit Sign Letters
- 42 MBTS Indoor
- 46 MBTS Outdoor




SUSPENSION

- 20 Artfly
- 26 Greenfly




FLOOR

- 30 Groundlit



TABLE

- 34 Lyly



54 Contacts

COMPANY

Simplex è stata fondata nel 1962 da **Pietro Miani** che grazie al suo genio creativo e alle sue profonde conoscenze tecniche, lavorando fianco a fianco con alcuni tra i migliori architetti e light designers italiani ha realizzato alcuni tra i progetti illuminotecnici che ancora oggi vengono considerati come simboli di innovazione tecnologica, basti pensare che nel 1979 in collaborazione con l'azienda italiana Galileo famosa in tutto il mondo per la sua produzione di sistemi ottici, fu in grado di progettare e costruire uno dei più importanti planetari d'Europa che ancora oggi è in funzione e visitabile.

Giancarlo Miani, figlio del fondatore, grazie alla sua sconfinata passione per la fotografia subacquea, sempre immerso nei suoi studi sugli effetti della luce attraverso i materiali trasparenti e semitrasparenti, ha realizzato molteplici brevetti in campo



dell'illuminotecnica portando l'azienda ad un altissimo livello di specializzazione.

Simplex srl ha progettato alcune tra le più importanti opere retroilluminate realizzando pareti, soffitti, pavimenti in vari materiali sia curvi che piani e scalinate per alcuni tra i più importanti musei del mondo così come per grandi centri commerciali, ristoranti, hotels, centri culturali, trovando soluzioni innovative per ristrutturazioni di moderni e antichi palazzi, boutiques, aeroporti ed esposizioni fieristiche.



Simplex was founded in 1962 by **Pietro Miani** who, thanks to his creative genius and profound technical knowledge, working side by side with some of the best Italian architects and light design-

underwater photography, immersed in his studies on the effects of light through transparent and semi-transparent materials, has registered many patents in the field of lighting design and brought



ers, implemented several lighting design projects that are considered as hallmarks of technological innovation to this day. In 1979, in collaboration with the Italian company Galileo, famous all over the world for its production of optical systems, he designed and built one of the most important planetariums in Europe, which is still in operation and can be visited at this time.

Giancarlo Miani, son of the founder, thanks to his overwhelming enthusiasm for

the company to a very high level of specialization.

Simplex s.r.l. designed and constructed several important backlit works: walls, ceilings, floors in many materials, both curved and flat ones, and staircases for some of the most important museums in the world as well as for large shopping centres, restaurants, hotels, cultural centres, implementing innovative renewal solutions for modern and ancient buildings, boutiques, airports and trade shows.

ARTMASTER





IT Vere e proprie tele moderne retroilluminate in polycarbonato e alluminio su cui si possono riprodurre opere d'arte, foto pubblicitarie, artistiche o semplici foto ricordo in altissima risoluzione.

Si tratta di strutture sottilissime solo 24 mm di spessore e molto leggere, 4 Kg per m², presentano un design e forme essenziali, prodotte in dimensioni standard, dimmerabili su richiesta e molto facili da installare a parete, dotate di cavi e driver.

EN These are modern polycarbonate and aluminum backlit canvases in which artwork, art photos, or high-quality souvenir photos can be reproduced.

Ultra-thin products, 0.94 inches thick and very light, 0.82 lb per square foot, elegant in their essential shapes and design, produced in standard sizes, dimmable on demand, very easy to install and each equipped with its own power supply.



Dimensioni A/B/C [mm]:
465/1175/24

Dimensions A/B/C [in]:
18.30/46.25/0.94

Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)	
QAS1192	ARTMASTER 97	24 W	2809	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	475 x 475 x 24 mm	18.7 x 18.7 x 0.94 in
QAS1191	ARTMASTER 117	30 W	3991	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	675 x 475 x 24 mm	26.57 x 18.7 x 0.94 in
QAS1195	ARTMASTER 148	40 W	6372	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	875 x 585 x 24 mm	34.45 x 23.03 x 0.94 in
QAS1190	ARTMASTER 166	63 W	8101	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	964 x 675 x 24 mm	37.95 x 26.57 x 0.94 in
QAS1270	ARTMASTER 167	72 W	6801	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	465 x 1175 x 24 mm	18.31 x 46.26 x 0.94 in
QAS1189	ARTMASTER 195	96 W	11454	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	964 x 964 x 24 mm	37.95 x 37.95 x 0.94 in
QAS1193	ARTMASTER 202	84 W	9773	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1000 x 1000 x 30 mm	39.37 x 39.37 x 1.18 in
QAS1194	ARTMASTER 408	116 W	17928	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1200 x 1200 x 30 mm	47.24 x 47.24 x 1.18 in

ARTMASTER 97

QAS1192



ARTMASTER 117

QAS1191



ARTMASTER 167

QAS1270



ARTMASTER 195

QAS1189



Net weight		
18.7 x 0.94 in	1,50 Kg	3.31 lb
18.7 x 0.94 in	2,50 Kg	5.51 lb
3.03 x 0.94 in	1,90 Kg	4.19 lb
6.57 x 0.94 in	3,50 Kg	7.72 lb
6.26 x 0.94 in	2,00 Kg	4.41 lb
7.95 x 0.94 in	4,50 Kg	9.92 lb
39.37 x 1.18 in	3,70 Kg	8.16 lb
47.24 x 1.18 in	5,66 Kg	12.48 lb

ARTMASTER 148

QAS1195



ARTMASTER 166

QAS1190



ARTMASTER 202

QAS1193




ARTMASTER 408

QAS1194



KYTE

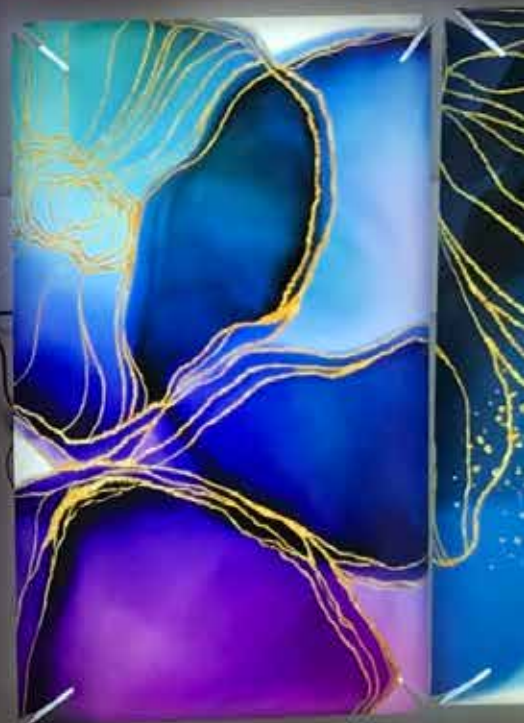



IT Un aquilone retroilluminato leggero, progettato per essere appeso a pareti o soffitti interni, porta gioia e luce.

Questa lampada 3D dal design italiano illumina l'ambiente con effetti di luce e colore, aggiungendo raffinatezza a spazi pubblici e privati.

Si installa come un quadro ed è indistruttibile grazie al polycarbonato e al retro in metallo ultraleggero.


Funziona a bassa tensione (12 volt), consuma poca energia e include un alimentatore.

Kyte è versatile e può fungere da strumento di marketing nei locali commerciali, servendo sia come lampada che come insegna.

Disponibile in varie forme e dimensioni, può essere usato come pezzo singolo o in una composizione per soddisfare diverse esigenze dei clienti.

EN A very light, backlit kite designed to hang on walls or ceilings in indoor environments brings joy, atmosphere, and light. This 3D Italian-design lamp illuminates surroundings with effects of light, colour, and shape, adding sophistication to any public or private setting. It installs on the wall like a painting and is indestructible thanks to its polycarbonate surface and ultra-light metal back.

It operates on low voltage (12 volts), has very low power consumption, and includes its own power supply. Kyte is a versatile product that can also serve as a marketing tool in business premises, functioning as both a lamp and a sign. It comes in many shapes and sizes, suitable as individual pieces or part of a composition to meet various client needs.

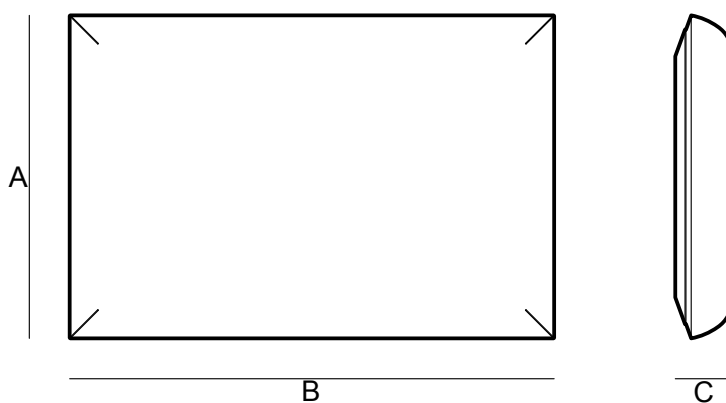

Dimensioni A/B/C [mm]:
400/600/70

Dimensions A/B/C [in]:
15.74/23.62/2.75

KYTE 57

QAS1262



KYTE 77

QAS1142



KYTE 117

QAS1145



KYTE 87

QAS1143




KYTE 97

QAS1144



KYTE 147

QAS1153



KYTE 99

QAS1169




KYTE 107

QAS1149



KYTE 177

QAS1154



Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)	
QAS1262	KYTE 57	3 W	903	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	250 x 250 x 70 mm	9.84 x 9.84 x 2.76 in
QAS1142	KYTE 77	8 W	1494	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	300 x 400 x 70 mm	11.81 x 15.75 x 2.76 in
QAS1143	KYTE 87	9 W	1868	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	300 x 500 x 70 mm	11.81 x 19.69 x 2.76 in
QAS1144	KYTE 97	11 W	2241	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	300 x 600 x 70 mm	11.81 x 23.62 x 2.76 in
QAS1169	KYTE 99	12 W	3113	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	460 x 460 x 70 mm	18.11 x 18.11 x 2.76 in
QAS1149	KYTE 107	11 W	2988	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	400 x 600 x 70 mm	15.75 x 23.62 x 2.76 in
QAS1145	KYTE 117	14 W	2988	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	300 x 800 x 70 mm	11.81 x 31.50 x 2.76 in
QAS1153	KYTE 147	33 W	5976	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	600 x 800 x 70 mm	23.62 x 31.50 x 2.76 in
QAS1188	KYTE 157	17 W	4482	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	300 x 1200 x 70 mm	11.81 x 47.24 x 2.76 in
QAS1151	KYTE 167	24 W	5976	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	400 x 1200 x 70 mm	15.75 x 47.24 x 2.76 in
QAS1154	KYTE 177	39 W	8715	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	700 x 1000 x 70 mm	27.56 x 39.37 x 2.76 in
QAS1152	KYTE 207	32 W	7968	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	400 x 1600 x 70 mm	15.75 x 63.00 x 2.76 in

KYTE 157

QAS1188



KYTE 167

QAS1151



KYTE 207


QAS1152



Net weight		
9.84 x 2.76 in	0,70 Kg	1.54 lb
15.75 x 2.76 in	1,40 Kg	3.09 lb
19.69 x 2.76 in	1,50 Kg	3.31 lb
23.62 x 2.76 in	1,80 Kg	3.97 lb
27.56 x 2.76 in	1,90 Kg	4.19 lb
31.5 x 2.76 in	2,40 Kg	5.29 lb
35.44 x 2.76 in	2,20 Kg	4.85 lb
39.37 x 2.76 in	3,35 Kg	7.39 lb
43.31 x 2.76 in	2,80 Kg	6.17 lb
47.24 x 2.76 in	3,70 Kg	8.16 lb
51.18 x 2.76 in	4,80 Kg	10.58 lb
55.12 x 2.76 in	4,80 Kg	10.58 lb


KYTE 149

QAS1167

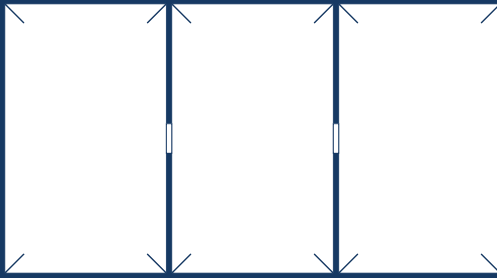


KYTE 159

QAS1161

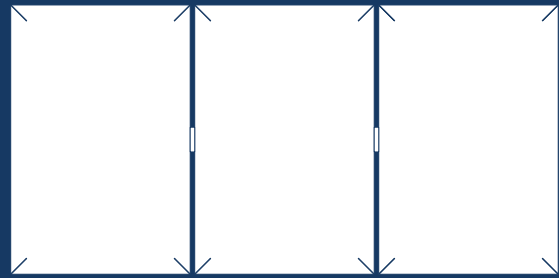

KYTE 189

QAS1165

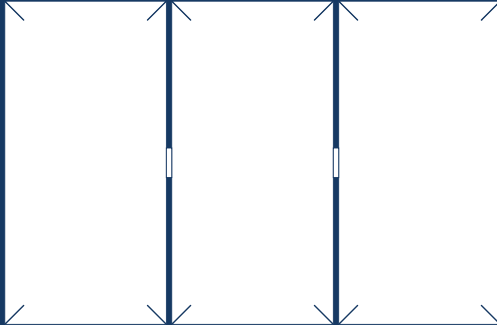


KYTE 188

QAS1159




KYTE 179

QAS1163

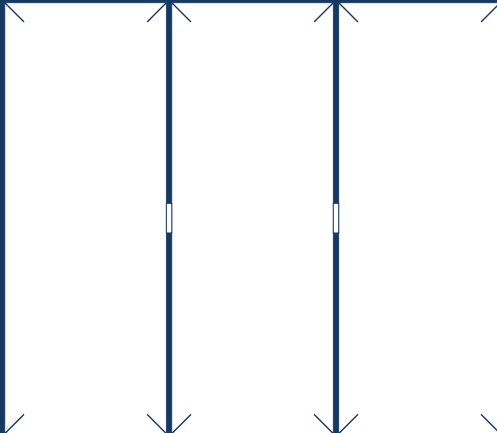

KYTE 210


QAS1168

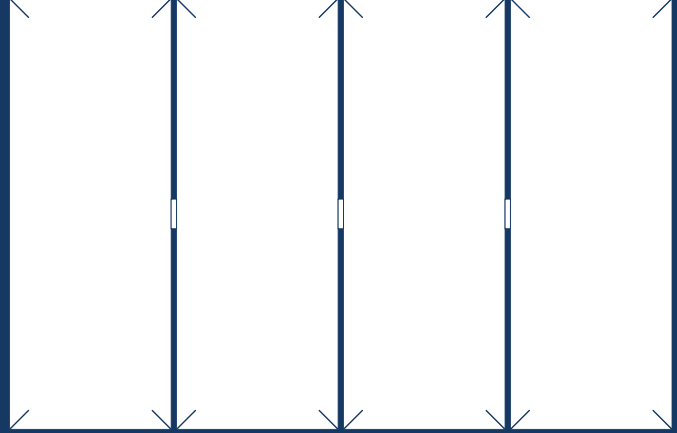

Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)	
QAS1167	KYTE 149	27 W	5603	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	500 x 920 x 70 mm	19.69 x 3
QAS1161	KYTE 189	33 W	8964	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	600 x 1220 x 70 mm	23.62 x 4
QAS1165	KYTE 159	27 W	5603	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	600 x 920 x 70 mm	23.62 x 3
QAS1163	KYTE 179	42 W	8964	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	800 x 920 x 70 mm	31.5 x 3
QAS1159	KYTE 188	48 W	11952	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	610 x 1200 x 70 mm	24.02 x 4
QAS1168	KYTE 210	56 W	11952	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	800 x 1230 x 70 mm	31.5 x 4
QAS1157	KYTE 241	50 W	10458	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	800 x 1540 x 70 mm	31.5 x 6
QAS1158	KYTE 303	80 W	14193	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	800 x 2160 x 70 mm	31.5 x 8


KYTE 241

QAS1157

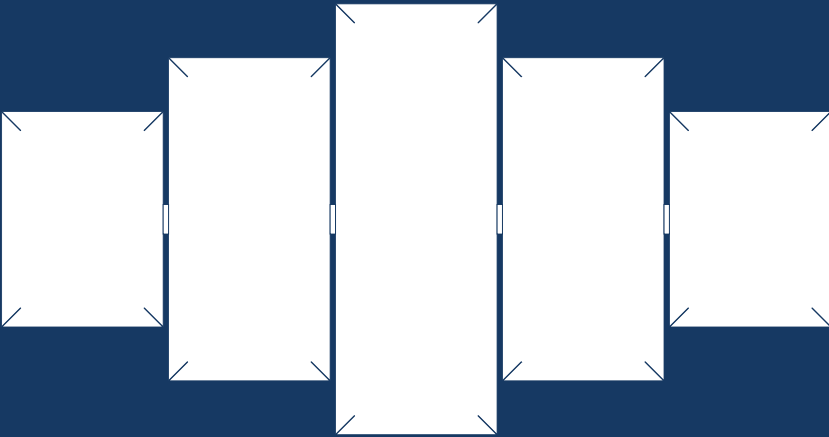

KYTE 303

QAS1158

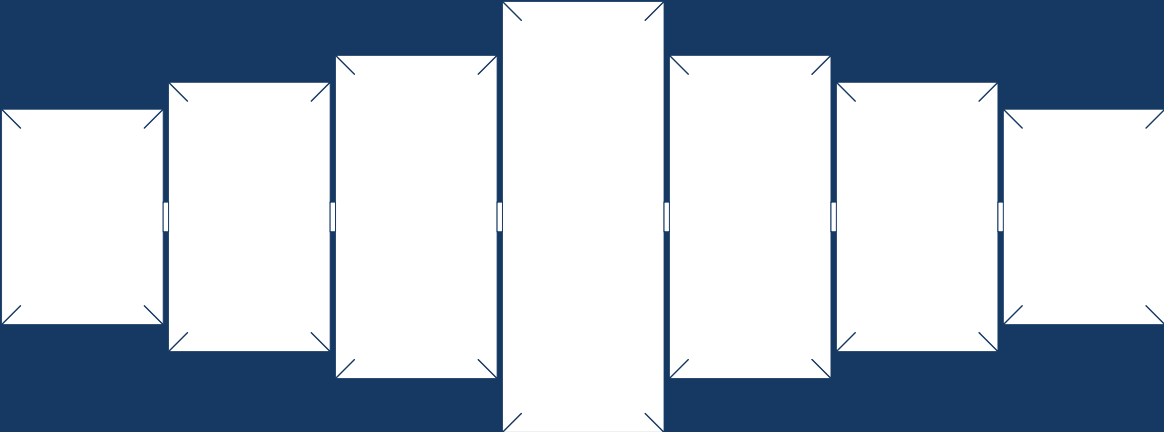

Net weight		
36.22 x 2.76 in	3,60 Kg	7.94 lb
48.03 x 2.76 in	4,20 Kg	9.26 lb
36.22 x 2.76 in	4,20 Kg	9.26 lb
36.22 x 2.76 in	5,40 Kg	11.9 lb
47.24 x 2.76 in	7,40 Kg	16.31 lb
48.43 x 2.76 in	7,00 Kg	15.43 lb
60.63 x 2.76 in	8,20 Kg	18.08 lb
65.04 x 2.76 in	10,20 Kg	22.49 lb

ARTLUX



A work of art or fine art photos reproduced on ARTLUX reach the highest expression.


The most precious version of our Artmasters combines the shiny transparencies of LED backlit glass, also creating a luminous frame reflected on the wall.

IT Quadri a parete in vetro con lussuose riproduzioni di opere d'arte, fotografie, disegni, e grafiche retroilluminate prodotte in forme e dimensioni standard con stampe personalizzabili di indubbia eleganza.

Si tratta di strutture molto sottili solo 26 mm di spessore, fronte in vetro 5 mm e retro in alluminio presentano un design e forme essenziali, prodotte in dimensioni standard, dimerabili su richiesta e molto facili da installare a parete, dotate di cavi e driver.

EN Luxury backlit glass canvases in which art reproductions, high-quality fashion, or souvenir photos can be reproduced.

Ultra-thin products, 1.02 inches thick, elegant in their essential shapes and sophisticated design, produced in standard sizes, dimmable on demand, very easy to install, and each equipped with its own power supply.

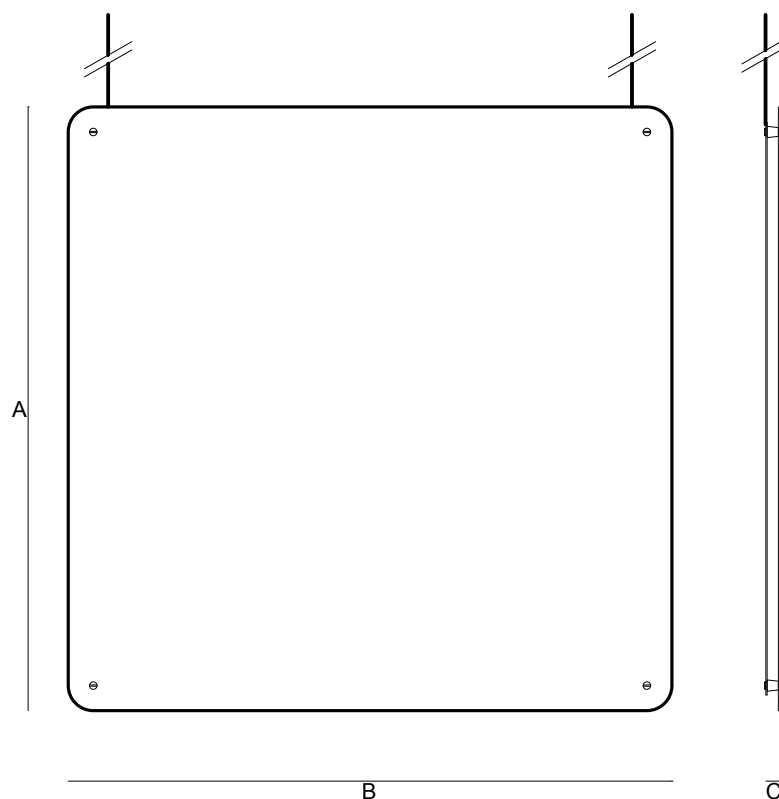


Dimensioni A/B/C [mm]:
866/866/26

Dimensions A/B/C [in]:
34.09/34.09/1.02

Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)
QAS1238	ARTLUX 98	12 W	2809	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	475 x 475 x 30 mm 18.7
QAS1237	ARTLUX 118	24 W	3991	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	675 x 475 x 30 mm 26.57
QAS1196	ARTLUX 148	40 W	6372	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	875 x 585 x 30 mm 34.45 x
QAS1236	ARTLUX 166	48 W	8101	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	964 x 675 x 30 mm 37.95 x
QAS1224	ARTLUX 175	48 W	9336	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	866 x 866 x 30 mm 34.09 x
QAS1234	ARTLUX 195	72 W	11569	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	964 x 964 x 30 mm 37.95 x
QAS1240	ARTLUX 202	60 W	12450	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1000 x 1000 x 30 mm 39.37 x

ARTLUX 98

QAS1238

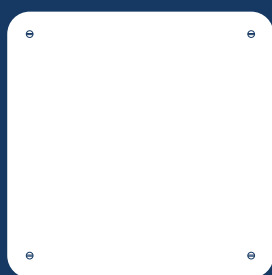

ARTLUX 118

QAS1237



ARTLUX 175

QAS1224



ARTLUX 195


QAS1234



Net weight		
x 18.7 x 1.18 in	3,80 Kg	8.38 lb
x 18.7 x 1.18 in	5,50 Kg	12.13 lb
23.03 x 1.18 in	8,00 Kg	17.64 lb
26.57 x 1.18 in	11,30 Kg	24.91 lb
34.09 x 1.18 in	9,50 Kg	20.94 lb
37.95 x 1.18 in	16,40 Kg	36.16 lb
39.37 x 1.18 in	17,00 Kg	37.48 lb

ARTLUX 148

QAS1196

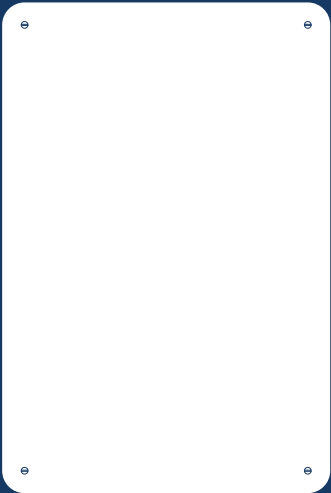


ARTLUX 166

QAS1236



ARTLUX 202

QAS1240

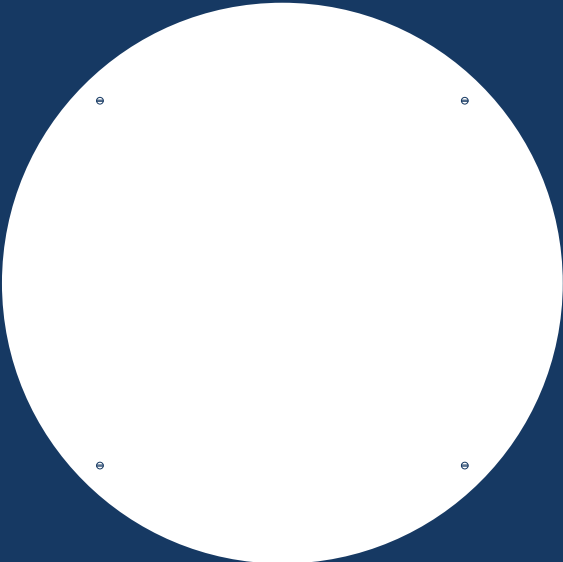


ARTFLY



IT Forme retroilluminate sottilissime e leggerissime in polycarbonato stampato e alluminio, (24 mm di spessore e 4 kg mq), appese a soffitto e alimentate con barra centrale di distribuzione acquistabili in pezzi singoli o in set di forme combinate tra loro per comporre un'unica grafica; indubbiamente rappresentano uno dei modi migliori per personalizzare e caratterizzare un ambiente. Dimerabili su richiesta.

EN Various light and thin forms (only 0.94 inches thick, 0.82 lb per square foot) produced in single piece or set versions, suspended from the ceiling at different heights and angles, compose a single image that floats in the air supported by almost invisible steel cables. Made of printed polycarbonate and aluminum, dimmable on demand, easy to install thanks to their power distribution bar, they represent for sure one of the best ways to personalize an environment. Dimmable on demand.

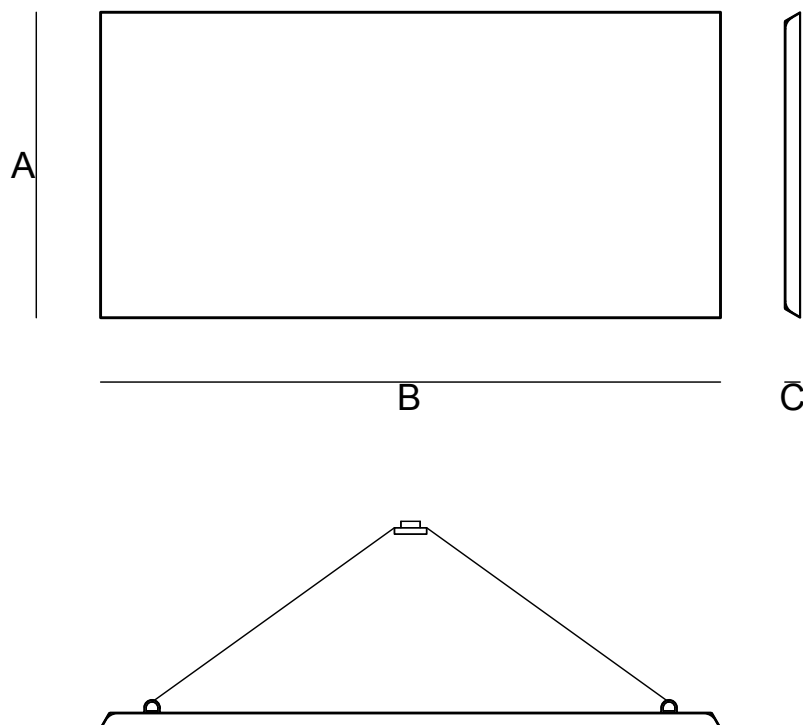

Dimensioni A/B/C [mm]:
475/964/24

Dimensions A/B/C [in]:
18.70/37.95/0.94

ARTFLY 117

PNS1267



ARTFLY 146

PNS1268




ARTFLY 166

PNS1279




ARTFLY 123

PNS1266

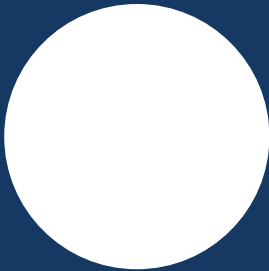

ARTFLY 163

PNS1265

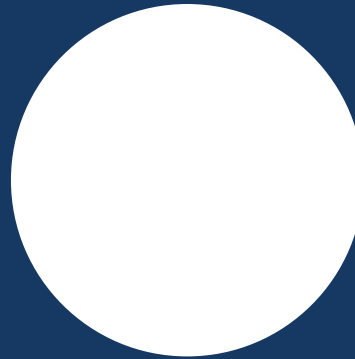

Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)	
PNS1279	ARTFLY 166	78 W	11454	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	675 x 964 x 24 mm	26.57 x 37.95 x 0.94 in
PNS1267	ARTFLY 117	30 W	3984	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	475 x 675 x 24 mm	18.7 x 26.57 x 0.94 in
PNS1266	ARTFLY 123	36 W	3511	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	600 x 600 x 30 mm	23.62 x 23.62 x 1.18 in
PNS1268	ARTFLY 146	48 W	5701	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	475 x 964 x 24 mm	18.7 x 37.95 x 0.94 in
PNS1249	ARTFLY 147	48 W	6544	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	725 x 725 x 24 mm	28.54 x 28.54 x 0.94 in
PNS1265	ARTFLY 163	52 W	6250	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	800 x 800 x 30 mm	31.5 x 31.5 x 1.18 in
PNS1214	ARTFLY 195	96 W	11569	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	964 x 964 x 24 mm	37.95 x 37.95 x 0.94 in
PNS1264	ARTFLY 203	84 W	9773	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1000 x 1000 x 30 mm	39.37 x 39.37 x 1.18 in
PNS1218	ARTFLY 237	137 W	171935	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1175 x 1175 x 24 mm	46.26 x 46.26 x 0.94 in


ARTFLY 147

PNS1249




ARTFLY 195

PNS1214




ARTFLY 203

PNS1264

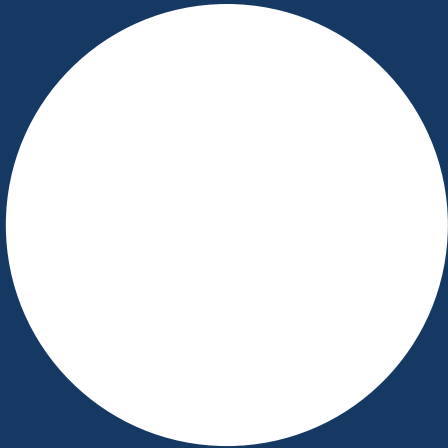


ARTFLY 237

PNS1218




Net weight		
17.95 x 0.94 in	2,83 Kg	6.24 lb
16.57 x 0.94 in	2,50 Kg	5.51 lb
23.62 x 1.18 in	2,20 Kg	4.85 lb
17.95 x 0.94 in	2,80 Kg	6.17 lb
18.54 x 0.94 in	2,00 Kg	4.41 lb
17 x 31.5 x 1.18 in	2,96 Kg	6.53 lb
17.95 x 0.94 in	3,80 Kg	8.38 lb
19.37 x 1.18 in	3,70 Kg	8.16 lb
16.26 x 0.94 in	5,66 Kg	12.48 lb

ARTFLY 389
PNS1273

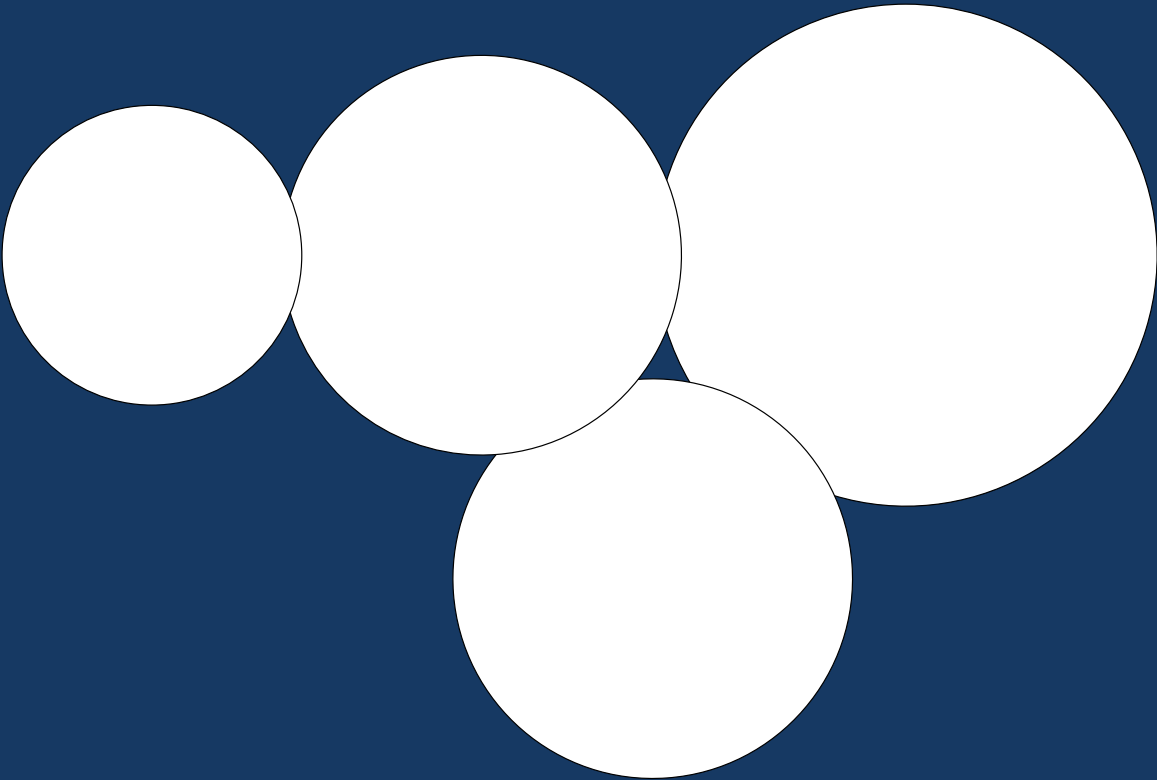


ARTFLY 327
PNS1274

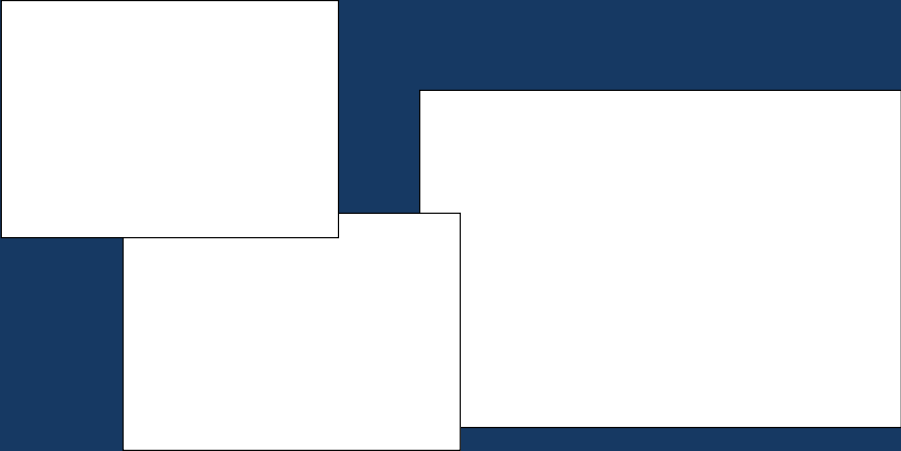


Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)	
PNS1273	ARTFLY 389	224 W	25772	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1547 x 2319 x 30 mm	60.91 x 91.26 x 1.18 in
PNS1274	ARTFLY 327	108 W	16077	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	975 x 1700 x 24 mm	38.39 x 66.93 x 0.94 in
PNS1275	ARTFLY 272	108 W	16077	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1120 x 1800 x 24 mm	44.09 x 70.87 x 0.94 in
PNS1276	ARTFLY 386	281 W	1900	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1175 x 2450 x 24 mm	46.26 x 96.46 x 0.94 in

ARTFLY 272
PNS1275



ARTFLY 386
PNS1276



Net weight		
x 91.3 x 1.18 in	11,82 Kg	26.06 lb
6.93 x 0.94 in	7,40 Kg	16.31 lb
0.87 x 0.94 in	7,40 Kg	16.31 lb
6.46 x 0.94 in	8,66 Kg	19.09 lb



GREENFLY





IT La linea Greenfly nasce da un concept extra green: solo design essenziale per queste grandi strutture illuminanti quadrate (1200 mm di lato) vengono proposte sia in versione puro legno che in metallo verniciato bianco. La potente luce LED riflessa e diffusa dal soffitto illumina a giorno qualsiasi luogo con il minimo l'impatto ambientale permettendo di focalizzare lo sguardo sulle piante verdi sospese agli angoli che creano indubbiamente un'atmosfera green rilassante.

EN The Greenfly line is born from an extra green concept: only essential design for these large square lighting structures (47.2 inches per side) which are proposed in both pure wood and white painted aluminum versions. The powerful LED light, reflected and diffused from the ceiling, illuminates any place during the day with minimal environmental impact, allowing you to focus your gaze on the green plants suspended at the corners that undoubtedly create a relaxing green atmosphere.

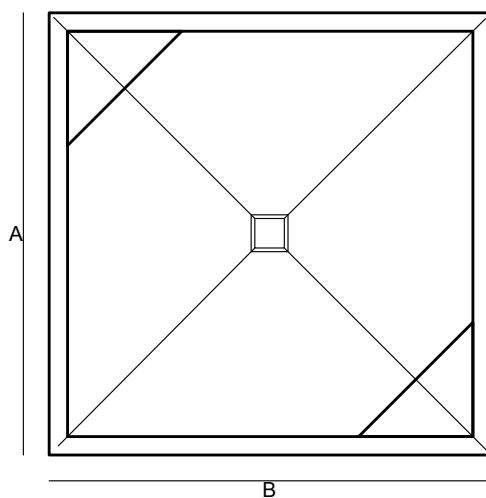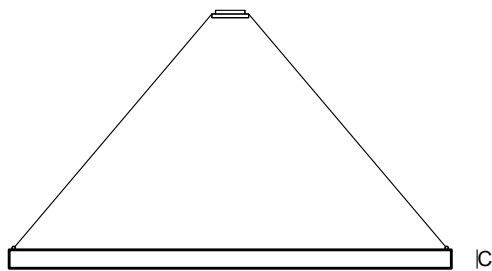

Dimensioni A/B/C [mm]:
1200/1200/15

Dimensions A/B/C [in]:
47.24/47.24/0.59

Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)	
LMD1277	GREENFLY METAL 241	56 W	75572	4000 K	> 90	IP20	50-60 Hz	24 V	1200 x 1200 x 15 mm	47.24 x 47.24 x 0.59
LMD1278	GREENFLY WOOD 245	56 W	62804	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1000 x 1000 x 45 mm	39.37 x 39.37 x 1.77
LMD1287	GREENFLY WOOD SET	112 W	125608	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	2500 x 1400 x 45 mm	98.43 x 55.12 x 1.77
LMD1288	GREENFLY METAL SET	112 W	151143	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	3000 x 1700 x 15 mm	118.11 x 66.93 x 0.59


GREENFLY METAL 241

LMD1277



GREENFLY METAL SET

LMD1288

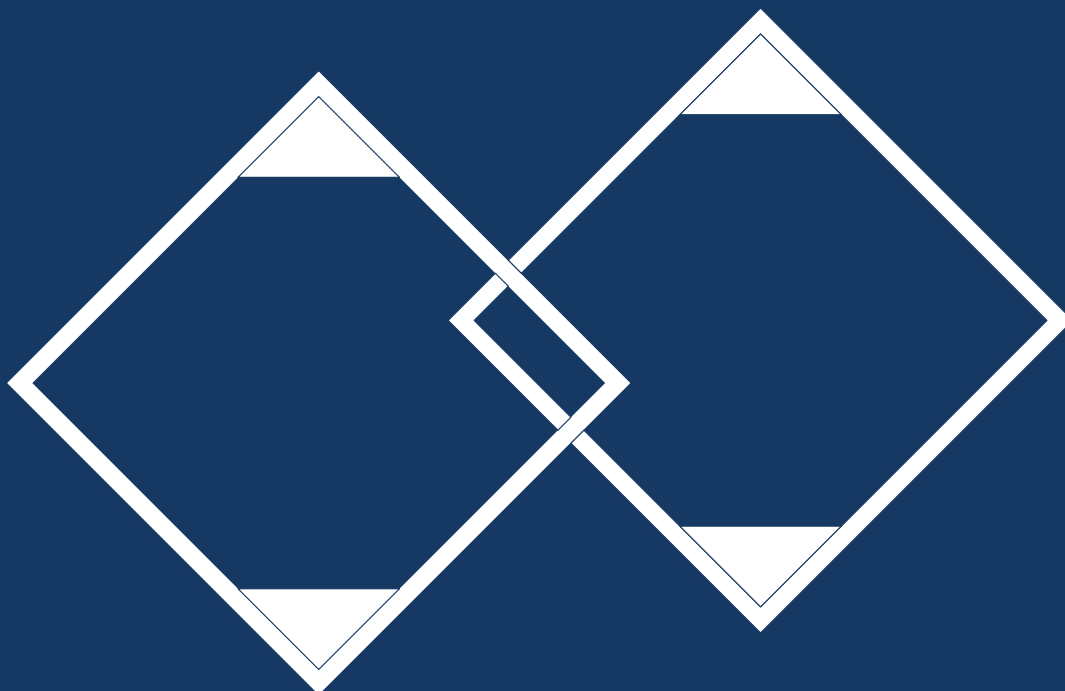

Net weight		
17.24 x 0.59 in	5,80 Kg	12.79 lb
39.37 x 1.77 in	4,60 Kg	10.14 lb
55.12 x 1.77 in	9,20 Kg	20.28 lb
6.93 x 0.59 in	11,60 Kg	25.57 lb


GREENFLY WOOD 245

LMD1278



GREENFLY WOOD SET

LMD1287

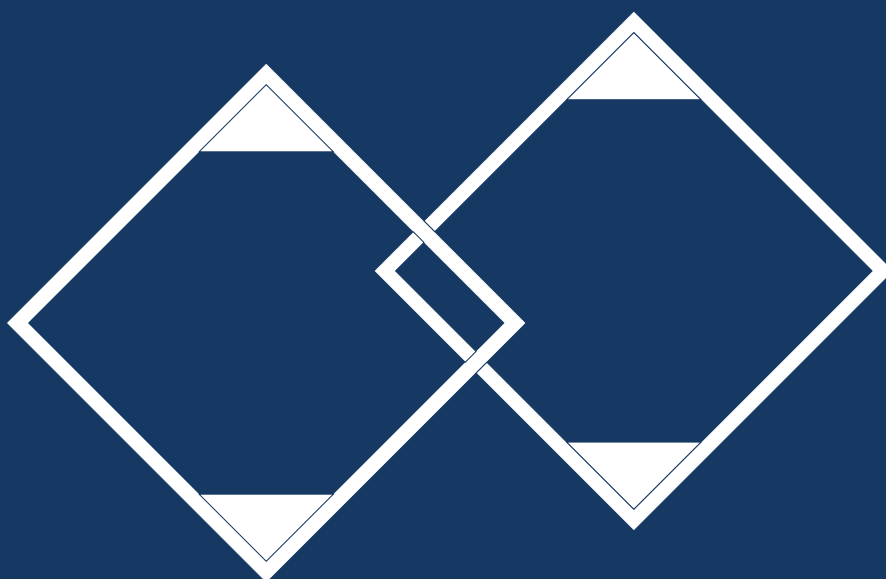


GROUNDLIT





IT Groundlit sono inserti retroilluminati calpestabili in vetro temperato stampato sottilissimi solo 26 mm di spessore proposti in varie forme e dimensioni con grafiche personalizzabili, creano unici e sofisticati giochi luminosi a pavimento in grado di valorizzare ambienti residenziali o commerciali. Sono installabili in pavimenti pre-esistenti e nuovi di qualsiasi tipologia, il loro bassissimo consumo, 100 W/m² - 24V e la possibilità di dimmerazione rappresentano un modo nuovo di portare luce e atmosfera negli ambienti più raffinati.

EN Groundlit are ultra-thin (1.02 inches) walkable backlit tempered-glass inserts that illuminate themed graphics from the floor, creating luminous zones and color plays to make environments more refined, unique, and sophisticated, suitable for both commercial and residential settings. They can be installed on existing floors or on new floors made of wood, marble, stone, or ceramic tiles, are low consumption (100W per square meter) and low voltage (24V), and can be dimmed to create soft and relaxing atmospheres.

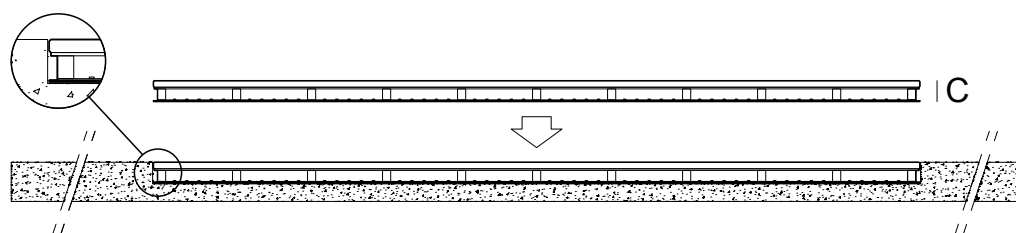


Dimensioni C [mm]:
26

Dimensions C [in]:
1.02

GROUNDLIT 190

GAN1225




GROUNDLIT 284

GAN1228



GROUNDLIT 202

GAN1245

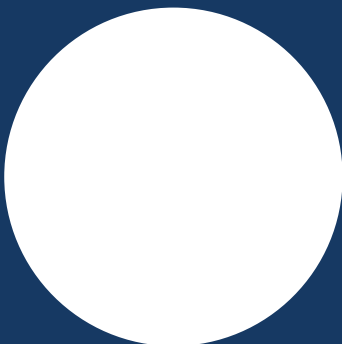

GROUNDLIT 242


GAN1229



Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)	
GAN1225	GROUNDLIT 190	96 W	11001	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	940 x 940 x 26 mm	37.01 x 37.01 x 1.0
GAN1245	GROUNDLIT 202	80 W	9773	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1000 x 1000 x 26 mm	39.37 x 39.37 x 1.0
GAN1229	GROUNDLIT 242	116 W	17928	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	1200 x 1200 x 26 mm	47.24 x 47.24 x 1.0
GAN1228	GROUNDLIT 284	192 W	22002	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	940 x 1880 x 26 mm	37.01 x 74.02 x 1.0
GAN1243	GROUNDLIT 362	233 W	35856	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	2400 x 1200 x 26 mm	94.49 x 47.24 x 1.0
GAN1244	GROUNDLIT 482	456 W	56294	4000 K	> 80	IP20	50-60 Hz	24 V	2400 x 2400 x 26 mm	94.49 x 94.49 x 1.0

GROUNDLIT 482

GAN1244

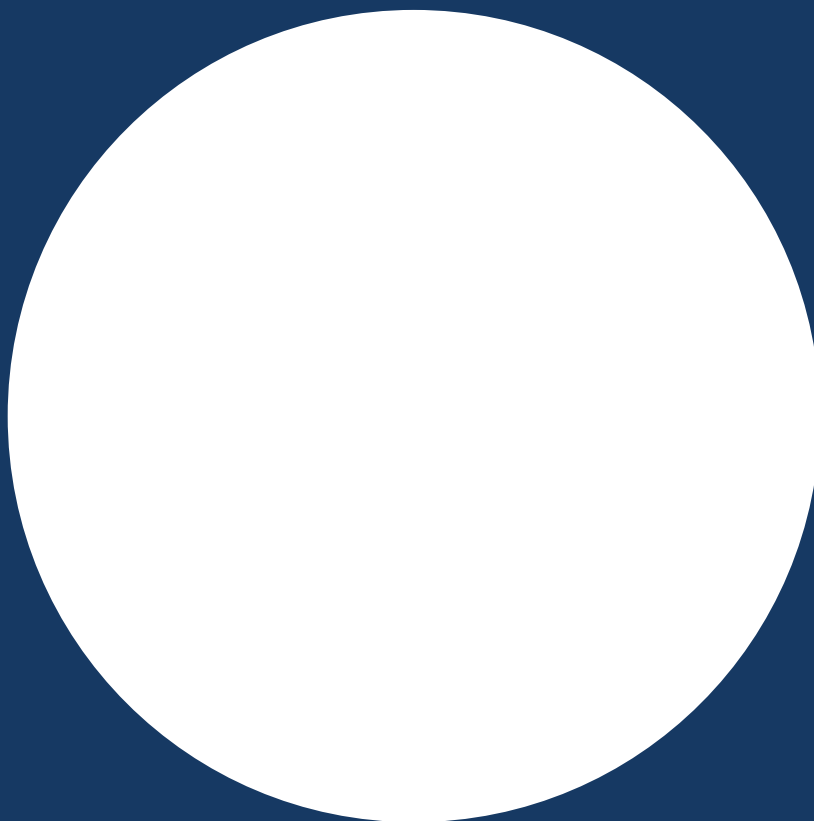

GROUNDLIT 362

GAN1243



Net weight		
37.01 x 1.02 in	22,50 Kg	49.6 lb
39.37 x 1.02 in	20,00 Kg	44.09 lb
47.24 x 1.02 in	28,00 Kg	61.73 lb
74.02 x 1.02 in	45,00 Kg	99.21 lb
47.24 x 1.02 in	576,00 Kg	1269.86 lb
94.49 x 1.02 in	115,20 Kg	253.97 lb



IT Nella versione Groundlit Special Shaped diamo la possibilità alla nostra clientela di disegnare con noi forma e dimensioni su misura per enfatizzare spazi importanti come entrate di hotel ristoranti receptions oppure per creare dei tappeti luminosi in aree di relax. Dimmerazione su richiesta.

EN In the Groundlit Special Shaped version we offer our clients the opportunity to design together with us custom shaped forms, even large ones, to emphasize important spaces such as entrances or receptions or simply to create "light carpets" in lounge areas. Dimmable on demand.

LYLY






IT La linea Lily comprende una gamma di eleganti e essenziali lampade da tavolo con una forma conica vagamente floreale, in cui la raffinatezza del bianco totale genera effetti di illuminazione sofisticati.

Con le sue forme sinuose, la linea Vegan Green combina i preziosi suggerimenti materici del legno puro con atmosfere luminose raffinate e calde che rilassano e cambiano il ritmo del tempo nello spazio intorno a noi.

EN The Lily line comprises a range of elegant and essential table lamps with a vaguely floral conical shape, where the refinement of total white brings about sophisticated lighting effects.

With its sinuous shapes, the Vegan Green line combines the precious material suggestions of pure woods with refined and warm luminous atmospheres that relax and change the rhythm of time in the space around us.

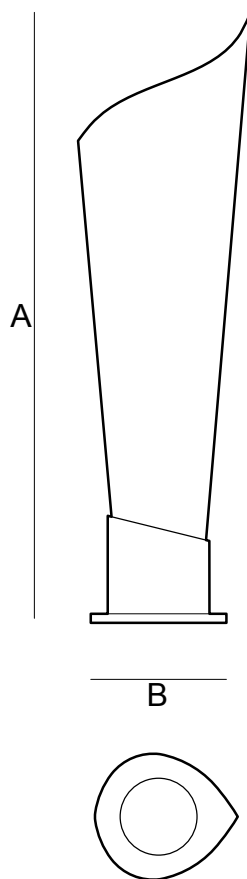

Dimensioni A/B [mm]:
Ø 120/550

Dimensions A/B [in]:
Ø 4.72/21.65

Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)	
LMD1016	LILY BAMBOO	9 W	1121	3000 K	> 90	IP20	50-60 Hz	24 V	550 x 120 x 120 mm	21.65 x
LMD1019	LILY ASH WOOD	9 W	1121	3000 K	> 90	IP20	50-60 Hz	24 V	550 x 120 x 120 mm	21.65 x
LMD1018	LILY CHERRY BLOSSOM	9 W	1121	3000 K	> 90	IP20	50-60 Hz	24 V	550 x 120 x 120 mm	21.65 x
LMD1013	LILY ORCHID	9 W	1121	3000 K	> 90	IP20	50-60 Hz	24 V	550 x 120 x 120 mm	21.65 x
LMD1012	LILY PURE WHITE	9 W	1121	3000 K	> 90	IP20	50-60 Hz	24 V	550 x 120 x 120 mm	21.65 x
LMD1014	LILY RAINBOW	9 W	1121	3000 K	> 90	IP20	50-60 Hz	24 V	550 x 120 x 120 mm	21.65 x
LMD1015	LILY ROSE	9 W	1121	3000 K	> 90	IP20	50-60 Hz	24 V	550 x 120 x 120 mm	21.65 x
LMD1023	LILY VEGAN GREEN	9 W	1121	3000 K	> 90	IP20	50-60 Hz	24 V	550 x 120 x 120 mm	21.65 x



LILY BAMBOO
LMD1016



LILY ASH WOOD
LMD1019



LILY PURE WHITE
LMD1012



LILY RAINBOW
LMD1014

Net weight		
4.72 x 4.72 in	1,07 Kg	2.35 lb
4.72 x 4.72 in	1,07 Kg	2.35 lb
4.72 x 4.72 in	1,07 Kg	2.35 lb
4.72 x 4.72 in	1,04 Kg	2.3 lb
4.72 x 4.72 in	1,04 Kg	2.3 lb
4.72 x 4.72 in	1,22 Kg	2.69 lb
4.72 x 4.72 in	1,11 Kg	2.45 lb
4.72 x 4.72 in	1,07 Kg	2.35 lb



LILY CHERRY BLOSSOM
LMD1018



LILY ORCHID
LMD1013



LILY ROSE
LMD1015



LILY VEGAN GREEN
LMD1023


BACKLIT SIGN LETTERS





IT Lettere monofacciali retroilluminate per insegne, disponibili in 3 dimensioni per uso interno ed esterno possono essere montate anche su superfici di vetro. Parte esterna in polycarbonato stampato, fianchi in alluminio pre-verniciato e base in PVC semiespanso. Vengono fornite con alimentatori di potenza adeguata in base al numero e dimensione delle lettere e inserite in una dima specifica, già cablate, il tutto al fine di facilitarne posizionamento e installazione. La nostra azienda lavorando per l'industria nautica produce anche insegne al 100% waterproof per l'installazione all'esterno su yacht e navi.

EN These are single-sided backlit signs made of letters, available in several sizes, for indoor and outdoor use that can be mounted on glass surfaces. The faces are in printed polycarbonate, the sides in pre-painted aluminium sheets and the bases in semi-expanded PVC. They are equipped with a power supply that is suitable for the number of letters. They are supplied to the client already wired and set on a disposable jig for easy positioning and installation. The company also works in the nautical industry and produces fully waterproof outdoor signs for installation on the external facades of yachts and other boats.

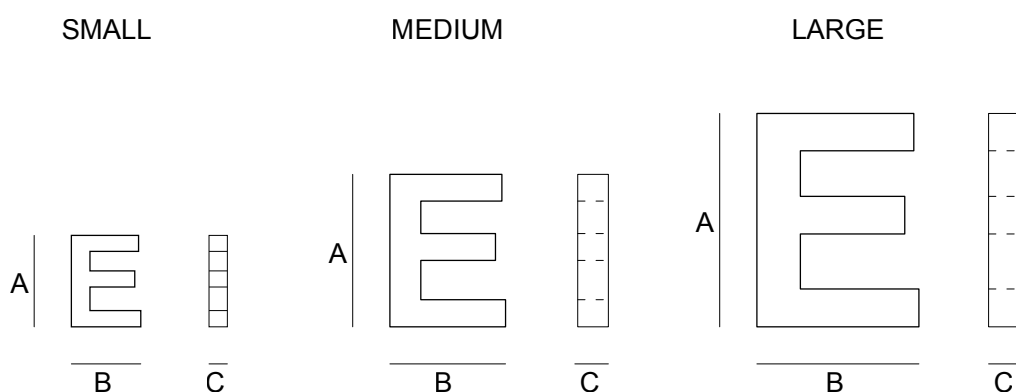

Dimensioni A/B/C [mm]:
 150/150/40 Small
 250/250/50 Medium
 350/350/55 Large

Dimensions A/B/C [in]:
 5.90/5.90/1.57 Small
 9.84/9.84/1.96 Medium
 13.77/13.77/2.16 Large

LED LETTER GS
LTS1047



LED LETTER WS
LTS1026



LED LETTER
LTS1094



LED LETTER GM
LTS1048



LED LETTER WM
LTS1027



LED LETTER
LTS1096



LED LETTER GL
LTS1049



LED LETTER WL
LTS1028



LED LETTER
LTS1098



TER WRS

TER WRM

TER WRL



G = Glass
W = Wall
WR = Water resistant



IT Attenzione:
Le insegne con utilizzo di lettere retroilluminate vengono progettate su misura in base alle richieste dei nostri clienti, quindi, le relative quotazioni e dati tecnici verranno forniti a progetto.

EN Attention:
The signs with the use of backlit letters will be custom designed according to the specific requests of our costumers from time to time therefore, the relative quotations and technical detailed information will be provided upon project.

MBTS INDOOR






IT Con il nostro Mosaic Backlit Tile System Indoor possiamo costruire pareti e inserti a soffitto retroilluminati. Il sistema è composto da un telaio metallico fissato direttamente a parete o soffitto e una struttura esterna composta da tessere retroilluminate LED in policarbonato stampato, 50×50 cm perfettamente accostabili tra loro, data la perfetta diffusione luminosa, spessore 22 mm -25W – 24V, queste restano ancorate alla base metallica tramite potenti magneti e catenelle metalliche di sicurezza. Attenzione! Cambiare immagini in superficie è facilissimo grazie al nostro sistema intercambiabile ad incastro le grafiche possono essere sostituite a mano con un click, senza l'uso di utensili e... in pochi secondi!

EN With our Mosaic Backlit Tile System – indoor – we can build backlit walls and ceiling inserts. The system is composed of a metallic frame directly fixed to the wall and a surface structure made of standard backlit LED printed tiles made of polycarbonate, each measuring 19.68 x 19.68 inches x 0.86 inches thick, 25W-24V. The tiles are mounted by means of powerful magnets and safety chains directly on the metallic frame. Attention!

Thanks to our Interchangeable Interlocking Graphic System, our clients can easily change graphics by manually substituting the printed surface of each tile with a snap and without using any tools and... in a few seconds!

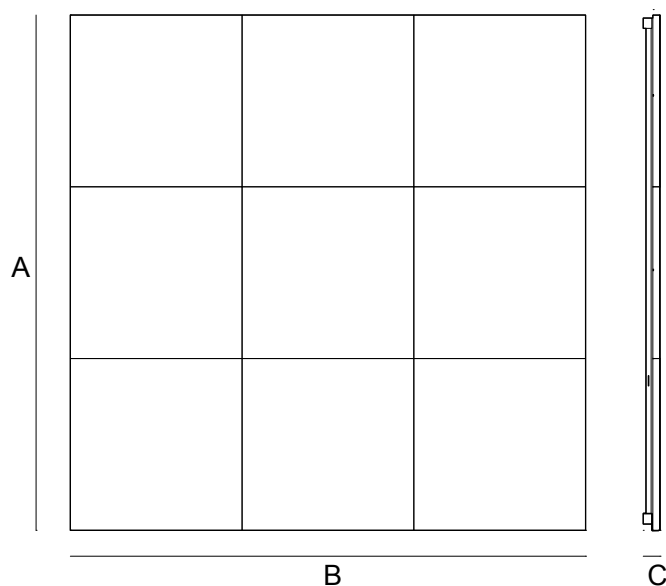

Dimensioni A/B/C [mm]:
1500/1500/20

Dimensions A/B/C [in]:
59.05/59.05/0.07

Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)	
PNS1000	MBTS INDOOR 102	25 W	3113	4000 K	> 80	IP40	50-60 Hz	24 V	500 x 500 x 20 mm	19.69 x 1
PNS1001	MBTS INDOOR 202	100 W	12450	4000 K	> 80	IP40	50-60 Hz	24 V	1000 x 1000 x 20 mm	39.37 x 3
PNS1002	MBTS INDOOR 252	150 W	18675	4000 K	> 80	IP40	50-60 Hz	24 V	1000 x 1500 x 20 mm	39.37 x 5
PNS1003	MBTS INDOOR 302	225 W	28013	4000 K	> 80	IP40	50-60 Hz	24 V	1500 x 1500 x 20 mm	59.06 x 5
PNS1004	MBTS INDOOR 452	500 W	62250	4000 K	> 80	IP40	50-60 Hz	24 V	2000 x 2500 x 20 mm	78.74 x 9
PNS1005	MBTS INDOOR 502	600 W	74700	4000 K	> 80	IP40	50-60 Hz	24 V	2000 x 3000 x 20 mm	78.74 x 1
PNS1007	PRINTED TILE ACCESSORY 102								500 x 500 x 20 mm	19.69 x 1

MBTS INDOOR 102

PNS1000




MBTS INDOOR 102 PTS

PNS1007




MBTS INDOOR 302

PNS1003

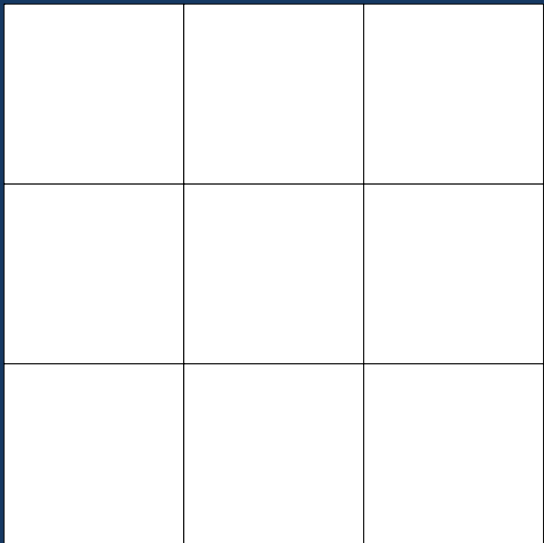

MBTS INDOOR 452

PNS1004

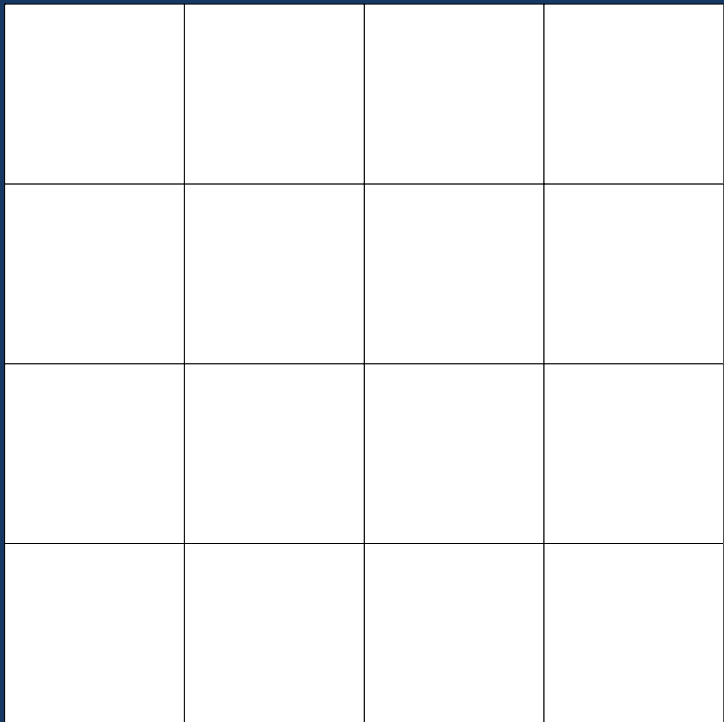

Net weight		
9.69 x 0.79 in	1,30 Kg	2.87 lb
39.37 x 0.79 in	5,20 Kg	11.46 lb
9.06 x 0.79 in	7,80 Kg	17.2 lb
9.06 x 0.79 in	11,70 Kg	25.79 lb
8.43 x 0.79 in	26,00 Kg	57.32 lb
118.11 x 0.79 in	31,20 Kg	68.78 lb
9.69 x 0.79 in	0,24 Kg	0.53 lb

MBTS INDOOR 202

PNS1001

MBTS INDOOR 252

PNS1002

MBTS INDOOR 502


PNS1005

MBTS OUTDOOR



IT Il nostro Mosaic Backlit Tile System Outdoor è ideale per rivestire facciate esterne di edifici commerciali e industriali con grandi immagini, senza limiti dimensionali. Utilizza strutture modulari retroilluminate leggere, ad incastro, resistenti alla polvere e agli agenti atmosferici, con ottima diffusione della luce, spessori ridotti e bassi consumi. Il punto di forza è la possibilità di cambiare le grafiche rapidamente e senza utensili. Il sistema è composto da una struttura metallica a parete che supporta l'illuminazione LED IP 67/68 e tessere ad incastro in polycarbonato di 100 x 100 cm e spessore 6 cm, stampate su richiesta. Il nostro ufficio progettazione garantirà la migliore resa, adattandosi alle diverse situazioni di installazione. Possiamo anche realizzare tessere in formati diversi per soddisfare le esigenze dei clienti.

EN With our Mosaic Backlit Tile System (MBTS) – outdoor, we can clad industrial or commercial buildings without dimensional limits. Perfect for large outdoor images, it features lightweight, thin interlocking modular backlit structures that offer low energy consumption, excellent light diffusion, and resistance to dust and weather. The Interlocking Interchangeable Graphic System enables quick image changes without tools. The MBTS outdoor includes a metallic frame mounted on the wall, an LED lighting system, and a printed interlocking structure with backlit polycarbonate tiles of 39.37 x 39.37 inches and 2.36 inches thick. Our design department ensures maximum efficiency, customized to the building's features. Custom tile sizes are also available for specific needs.

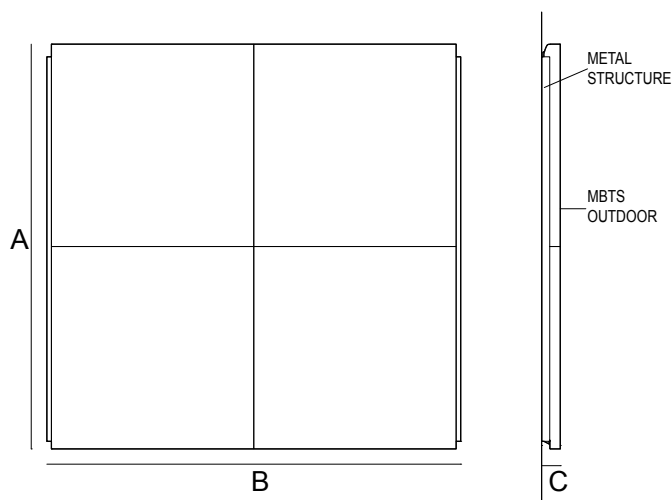

Dimensioni A/B/C [mm]:
2000/2000/90

Dimensions A/B/C [in]:
78.74/78.74/3.54


MBTS OUTDOOR 209

PNS1008



MBTS OUTDOOR 409

PNS1009

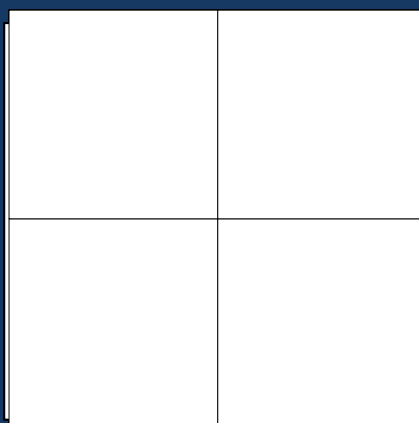

MBTS OUTDOOR 509

PNS1010




MBTS OUTDOOR 309R

PNS1280



MBTS OUTDOOR 409R

PNS1281

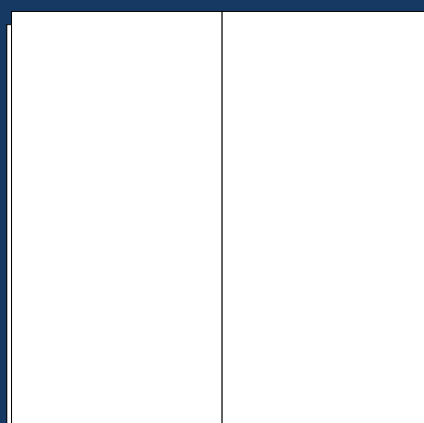


MBTS OUTDOOR 509R

PNS1282




Code	Item	Power	Lumens	CCT	CRI	IP	Frequency	Input	Dimensions (WxLxD)	
PNS1280	MBTS OUTDOOR 309R	96 W	12450	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	2000 x 1000 x 90 mm	78.74 x 39.37 x 78.74
PNS1281	MBTS OUTDOOR 409R	192 W	24900	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	2000 x 2000 x 90 mm	78.74 x 78.74 x 78.74
PNS1282	MBTS OUTDOOR 509R	288 W	37350	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	2000 x 3000 x 90 mm	78.74 x 118.11 x 78.74
PNS1008	MBTS OUTDOOR 209	48 W	6225	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	1000 x 1000 x 90 mm	39.37 x 39.37 x 39.37
PNS1009	MBTS OUTDOOR 409	192 W	24900	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	2000 x 2000 x 90 mm	78.74 x 78.74 x 78.74
PNS1010	MBTS OUTDOOR 509	288 W	37350	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	2000 x 3000 x 90 mm	78.74 x 118.11 x 78.74
PNS1011	MBTS OUTDOOR 609	432 W	56025	5000 K	> 80	IP67	50-60 Hz	12 V	3000 x 3000 x 90 mm	118.11 x 118.11 x 78.74
PNS1283	PRINTED TILE ACCESSORY 209								1000 x 1000 x 80 mm	39.37 x 39.37 x 39.37
PNS1286	PRINTED TILE ACCESSORY 309								2000 x 1000 x 80 mm	78.74 x 39.37 x 78.74

OUTDOOR 509




MBTS OUTDOOR 609

PNS1011

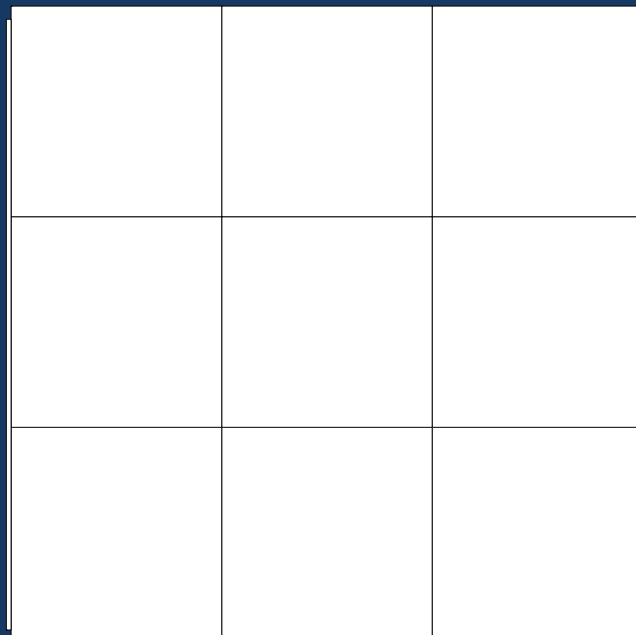

OUTDOOR 509R




Net weight		
39.37 x 3.54 in	28,00 Kg	61.73 lb
78.74 x 3.54 in	56,00 Kg	123.46 lb
118.11 x 3.54 in	84,00 Kg	185.19 lb
39.37 x 3.54 in	14,00 Kg	30.86 lb
78.74 x 3.54 in	56,00 Kg	123.46 lb
118.11 x 3.54 in	84,00 Kg	185.19 lb
118.11 x 3.54 in	126,00 Kg	277.78 lb
39.37 x 3.15 in	9,00 Kg	19.84 lb
39.37 x 3.15 in	18,00 Kg	39.68 lb









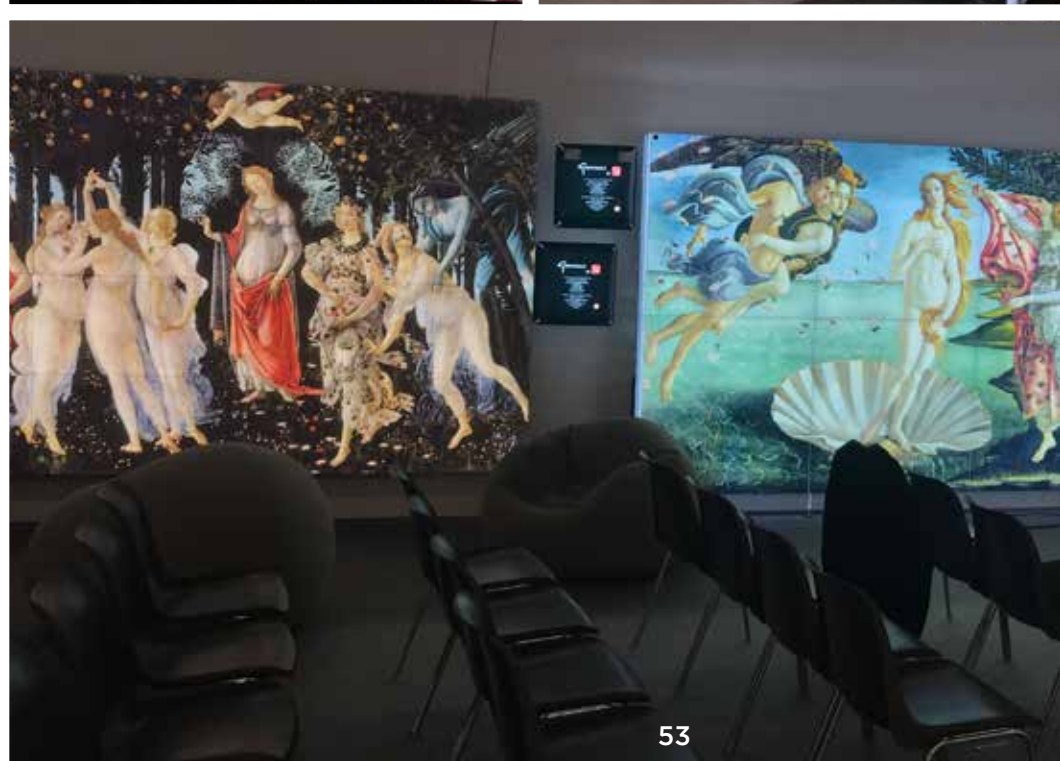

CONTACTS

Siamo qui per te!

Non esitare a contattarci per qualsiasi richiesta o domanda sui nostri prodotti; saremo felici di aiutarti.

Inoltre, il nostro ufficio tecnico è sempre pronto a supportarti con progetti su misura, pensati per soddisfare le tue esigenze specifiche.

We're here for you!

Don't hesitate to reach out with any questions or requests about our products; we'll be happy to assist you.

Additionally, our technical team is always ready to support you with customized projects designed to meet your specific needs.



Mr Giancarlo Miani

CEO
Chief Project Manager


direzione@simplexluce.it



Ms Nicoletta Russian

Export & Marketing Manager

lqb@simplexluce.it
+39 366 8404875



Mr Nicola Burighel

Project Manager

tecnico@simplexluce.it
+39 349 7601995



Mr Nicolò Vardanega

Project Manager

produzione@simplexluce.it

IT Simplex Srl si riserva il diritto di migliorare i propri prodotti apportando modifiche senza preavviso. Immagini, disegni e testi sono indicativi e non vincolanti. Dimensioni, pesi, caratteristiche e colori possono variare. È vietata la riproduzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di Simplex Srl.

EN Simplex Srl reserves the right to improve its products by making changes without prior notice. Images, drawings and texts are indicative and not binding. Dimensions, weights, characteristics and colors may vary. Total or partial reproduction without the written authorization of Simplex Srl is prohibited.



Simplex Srl
Via Castagnole 24
31100 Treviso TV
ITALY

www.simplexluce.it